



SAR/taslar

Değirmen Makinaları
**Milling
Machines**
مكائن المطحنة



Sarıtaşlar Değirmen Makinaları Sanayi , 2000 yılında kurulmuş olup, değirmen fabrikaları ve öğütme teknolojileri sektöründe uluslararası alanda tanınmış bir lider firma olarak yoluna devam etmektedir. Müşteri odaklı yaklaşımımız, kaliteye verdiğimiz önem ve sürekli yenilikçi çözümlerimizle sektördeki güçlü konumumuzu koruyarak genişletmekteyiz.

Kuruluşumuzdan bu yana, değirmen teknolojileri alanında sağlamış olduğumuz başarıların temelinde müşterilerimize sunduğumuz güvenilirlik ve mükemmeliyet yatmaktadır. İşimizin her aşamasında kalite standartlarımızı en üst seviyede tutarak, endüstriyel öğütme sistemleri konusunda liderliği hedeflemekteyiz. Değirmen teknolojilerindeki derin uzmanlığımızı, teknolojik ilerlemeleri takip ederek sürekli olarak güncelliyor ve geliştiriyoruz.

Firmanızın ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış özelleştirilmiş çözümler sunmak, bizim için sadece bir hizmetten öte bir taahhüttür. Değirmen teknolojilerindeki deneyimimiz ve bilgi birikimimiz sayesinde, müşterilerimizin üretim süreçlerini optimize etmelerine ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı oluyoruz. Her bir projede müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, uzun vadeli iş ilişkileri kurmayı ve sürdürmeyi hedefliyoruz.

Sarıtaşlar Milling Machinery Industry was established in 2000 and continues its path as a renowned leader in the flour mill factories and grinding technologies sector internationally. Our customer-focused approach, emphasis on quality, and continuous innovative solutions have enabled us to maintain and expand our strong position in the industry.

Since our establishment, the foundation of our success in milling technologies lies in the reliability and excellence we offer to our customers. We aim to maintain leadership in industrial grinding systems by keeping our quality standards at the highest level in every phase of our business. We continuously update and develop our deep expertise in milling technologies by staying abreast of technological advancements.

Providing customized solutions tailored to the needs of your company is not just a service commitment for us. Thanks to our experience and accumulated knowledge in milling technologies, we help our customers optimize their production processes and gain a competitive advantage. By prioritizing customer satisfaction in every project, we aim to establish and maintain long-term business relationships.

Şirketimiz, 2000 yılında kurulmuş olup, değirmen fabrikaları ve öğütme teknolojileri sektöründe uluslararası alanda tanınmış bir lider firma olarak yoluna devam etmektedir. Müşteri odaklı yaklaşımımız, kaliteye verdiğimiz önem ve sürekli yenilikçi çözümlerimizle sektördeki güçlü konumumuzu koruyarak genişletmekteyiz.

Şirketimiz, 2000 yılında kurulmuş olup, değirmen fabrikaları ve öğütme teknolojileri sektöründe uluslararası alanda tanınmış bir lider firma olarak yoluna devam etmektedir. Müşteri odaklı yaklaşımımız, kaliteye verdiğimiz önem ve sürekli yenilikçi çözümlerimizle sektördeki güçlü konumumuzu koruyarak genişletmekteyiz.

Şirketimiz, 2000 yılında kurulmuş olup, değirmen fabrikaları ve öğütme teknolojileri sektöründe uluslararası alanda tanınmış bir lider firma olarak yoluna devam etmektedir. Müşteri odaklı yaklaşımımız, kaliteye verdiğimiz önem ve sürekli yenilikçi çözümlerimizle sektördeki güçlü konumumuzu koruyarak genişletmekteyiz.



Öğütme Ünitesi
Milling
Unit
وحدات الطحن

www.saritaslar.com







Valse gelen buğday ürün girişinde birikmektedir. Ürün girişinin doluluk oranı sensör yardımıyla belirlenmektedir. Ürün girişi belirli bir doluluk oranına ulaştığında tanelik sistemi çalışmaya başlamaktadır. Tanelik değirmen silindirlerine buğdayı eşit miktarda yaymaktadır. Değirmen silindirinde öğütülen buğday bir sonraki işleme iletilir.

The wheat from the waltz accumulates at the entrance of the product. The occupancy rate of the product entry is determined by the sensor.

يتراكم القمح الذي يأتي إلى والس عند مدخل المنتج. يتم تحديد معدل إشغال مدخل المنتج بواسطة المستشعر. عندما يصل دخول المنتج إلى معدل إشغال معين ، يبدأ نظام الحبة في العمل. الحبة تتوزع القمح بالتساوي على كرات المطحنة. القمح الذي يطحن في الأسطوانة يتم نقله إلى عملية يأتي بعدها.

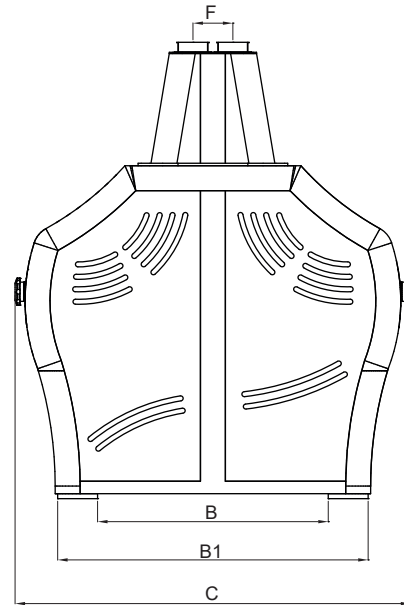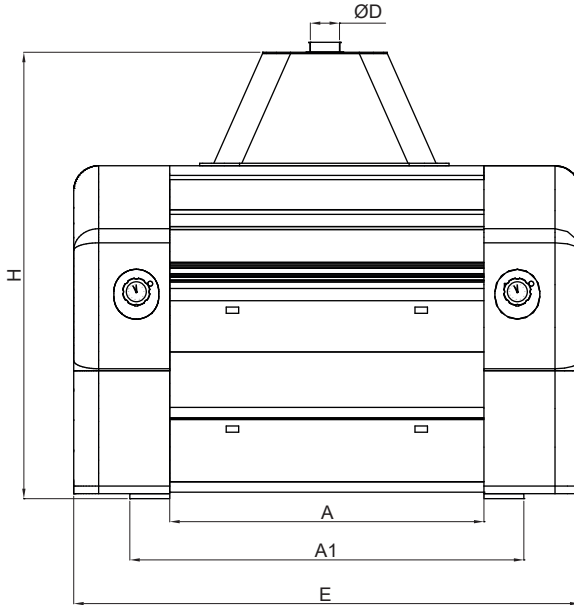

Model نموذج	Top Çapı x Boy Diameter x Height قطر الكرة x الطول	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد									Ağırlık Weight (kg) وزن		Nazo Boyutları Nazo Dimensions نازو أبعاد
		A	A1	B	B1	C	ØD	E	F	H	Net	Brüt Gross	
SRT-08-25	Ø250 X 800	810	1530	855	1165	1460	120-150	1640	160	1880	2850	2950	500x200
SRT-10-25	Ø250x1000	1010	1330	855	1165	1460	120-150	1840	160	1880	3200	3200	600x200
SRT-12-25	Ø250x1250	1260	1580	855	1165	1460	120-150	2090	160	1880	3550	3650	800x200
SRT-08-30	Ø300 x 800	810	1530	855	1165	1460	120-150	1640	160	1880	3250	3350	500x200
SRT-10-30	Ø300x1000	1010	1330	855	1165	1460	120-150	1840	160	1880	3650	3750	600x200
SRT-12-30	Ø300x1250	1260	1580	855	1165	1460	120-150	2090	160	1880	4000	4100	800x200

ÇİFT KATLI VALS ROLLER MILL DOUBLE

مطحنه تحكم هوائي

MILLING UNIT - الطحن


SARİTASLAR
DEĞİRMEN MAKİNALARI SANAYİ



Valse gelen buğday ürün girişinde birikmektedir. Ürün girişinin doluluk oranı sensör yardımıyla belirlenmektedir. Ürün girişi belirli bir doluluk oranına ulaştığında tanelik sistemi çalışmaya başlamaktadır. Tanelik değirmen silindirlerine buğdayı eşit miktarda yaymaktadır. Değirmen silindirinde öğütülen buğday bir sonraki işleme iletilir.

The wheat from the waltz accumulates at the entrance of the product. The occupancy rate of the product entry is determined by the sensor.

يتراكم القمح الذي يأتي إلى والس عند مدخل المنتج. يتم تحديد معدل إشغال مدخل المنتج بواسطة المستشعر. عندما يصل دخول المنتج إلى معدل إشغال معين ، يبدأ نظام الحبة في العمل. الحبة تتوزع القمح بالتساوي على كرات المطحنة. القمح الذي يطحن في الأسطوانة يتم نقله إلى عملية يأتي بعدها.

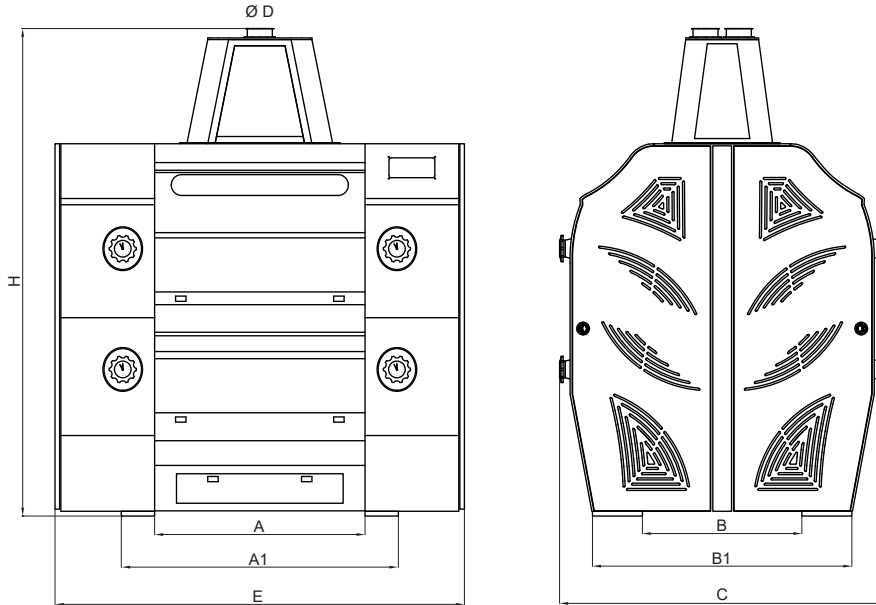


Model نموذج	Top Çapı x Boy Diameter x Height قطر الكرة x الطول	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد									Ağırlık Weight (kg) وزن		Nazo Boyutları Nazo Dimensions نازو أبعاد
		A	A1	B	B1	C	ØD	D	E	F	Net	Brüt Gross	
SRTD-08-25	Ø250 X 800	810	1130	785	1225	1360	120-150	2275	1770	160	5100	5250	500x200
SRTD-10-25	Ø250x1000	1010	1330	785	1225	1360	120-150	2275	1970	160	5500	5650	600x200
SRTD-12-25	Ø250x1250	1260	1580	785	1225	1360	120-150	2275	2220	160	6250	6400	800x200
SRTD-08-30	Ø300 x 800	810	1130	785	1225	1360	120-150	2275	1770	160	5600	5750	500x200
SRTD-10-30	Ø300x1000	1010	1330	785	1225	1360	120-150	2275	1970	160	6000	6150	600x200
SRTD-12-30	Ø300x1250	1260	1580	785	1225	1360	120-150	2275	2220	160	6750	6900	800x200



Ürün girişi plansifterin üst kısmından sağlanır. Ürün çıkışı ise plansifterin alt kısmında gerçekleştirilir.

The product entrance is provided from the top of the plansifter. The product exit section is done at the lower section of the plansifter.

لأبرغلا عاق نم يتأى جتتملا ةيجاتبا نم عزج ،لخنملا بلعأ نم جتتملا ةبذغت مت

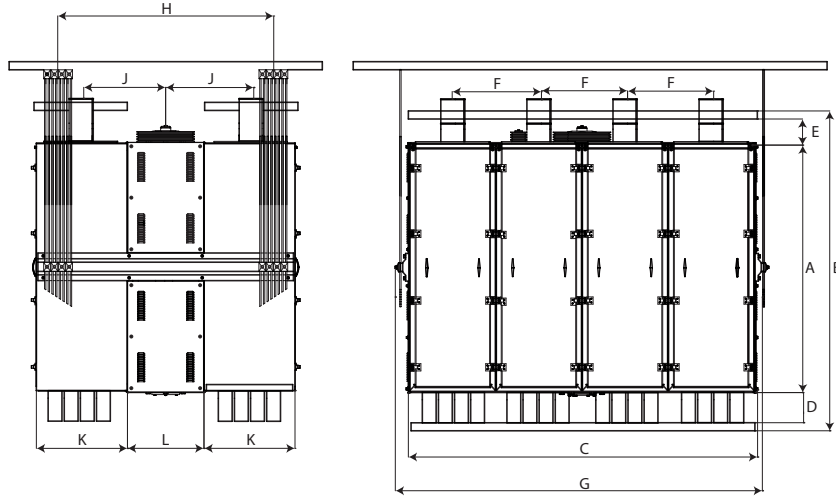

Model نموذج	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد										
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
SRT EL2/20	1710	2390	747	400	280	748	897	1510	748	790	615
SRT EL2/24	1865	2545	747	400	260	748	897	1510	748	790	615
SRT EL 2/28	2150	2630	747	403	260	746	697	1510	748	760	615
SRT EL 4/20	1710	2390	1500	400	280	748	1650	1510	748	790	615
SRT EL 4/24	1865	2545	1500	400	280	748	1650	1510	748	790	615
SRT EL 4/28	2150	2630	1500	400	260	748	1650	1510	748	790	615
SRT EL 6/20	1710	2390	2248	400	280	748	2396	1510	748	790	615
SRT EL S/24	1865	2390	2248	400	280	748	2398	1510	748	790	615
SRT EL S/26	2150	2830	2248	400	280	748	2398	1510	748	790	615
SRT EL 8/20	1710	2390	3050	400	260	748	3200	1510	748	790	615
SRT EL 8/24	1864	2545	3C50	403	280	748	3200	1510	748	790	615
SRT EL 8/28	2150	2830	3C50	400	260	748	3200	1510	748	790	615

İRMİK SASÖRÜ SEMOLINA PURIFIER منقي السميد

Öğütme - Milling - الطحن


SARİTAS
DEĞİRMEN MAKİNALARI SANAYİ



Değirmen ünitelerinde tahıl, hububat ve gıda işleme tesislerinde kullanılan Ayıncı. Ayıncı, un ve irmik fabrikalarında irmiği temizleme ve sınıflandırmak için kullanılır. Akış hızı perde ile ayarlanabilir ve perde bütünekranyüzeyine eşit şekilde dağıtılır. Eleme işlemi 2 veya 3 katlı ile gerçek

The Purifier used in grain, cereals and food processing plants in the grinding unit. The Purifier is used for the cleaning and classification of semolina in flour and semolina factories. The flow rate can be adjusted by means of a curtain, evenly distributed across the entire screen surface. Screening is carried out with 2 or 3 layers of wire. The aerodynamic air channel and the air regulating flaps create equal vacuum on all sieve surfaces, and the holding surface, such as bran and bran, is suspended from the product by being suspended in vacuum and pushed into the outlet duct. Bran-free product (semolina) sieves to sort grain size.

هي تستخدم في وحدة الطحن من مصانع تجهيز الأغذية، الحبوب والغلغل، تستعمل في مصانع الدقيق والسميد لتنظيف وتصنيف السميد المنتج معدل تدفقه قابل للتعديل، يتم توزيعه بالتساوي على سطح الشاشة بالكامل من خلال ستارة. يتم عمليتها الغربلة باستخدام طبقتين أو ثلاث طبقات من الأسلاك مع قناتها الهواء الديناميكي وصماماتها التحكم في الهواء يتم إنشاء فراغ متساوي على جميع الأسطح المنخل، المنتجات التي وسعت سطحها مثل النخالة ومائلة بها يتم فصلها عن المنتج ودفعها إلى قناة المنفذ مع احتفاظ الفراغ معلقاً. المنتج (السميد) المصفى من الغربلة يتم تصنيفه حسب حجم الحبة بواسطة الفرايل

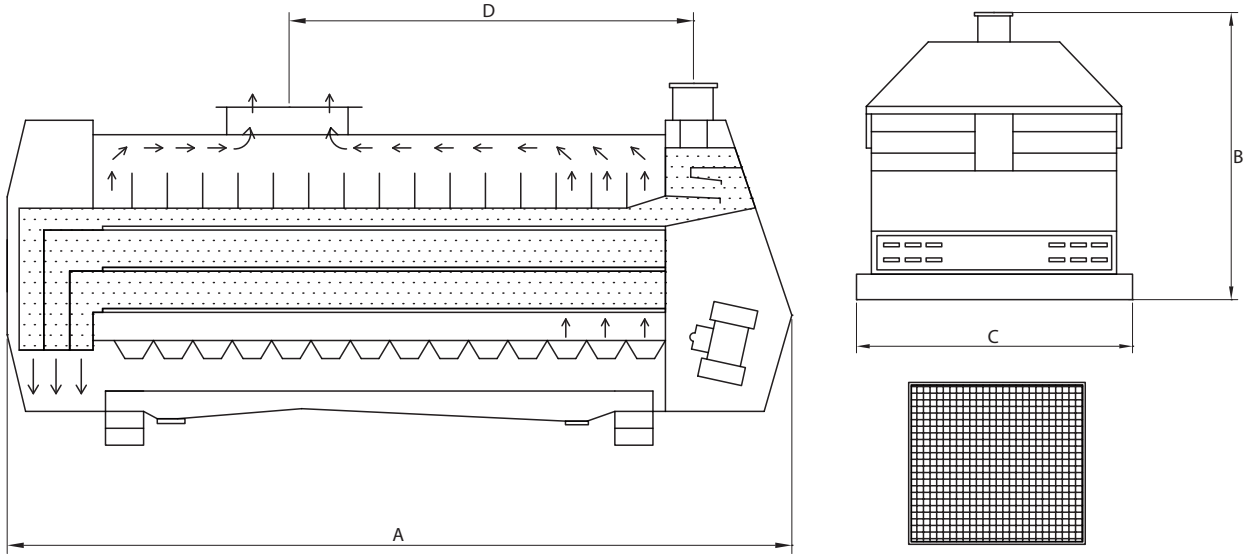


Model نموذج	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد				Ağırlık Weight (kg) وزن
	A	B	C	D	
SRT İS 2/46/200	2755	1385	1180	1305	1300



Hızlı dönen paletler unu kepekten ayırır ve ardından bir sonraki üniteye iletilir.

The rotating pallets with fast speed separate the flour from the bran then transmit into the next unit.

بالهلقنة لاخنة نع قيقدا لصف قيلاع عرسب روت يتلا تاصنملا موقت قياتلا دحولا

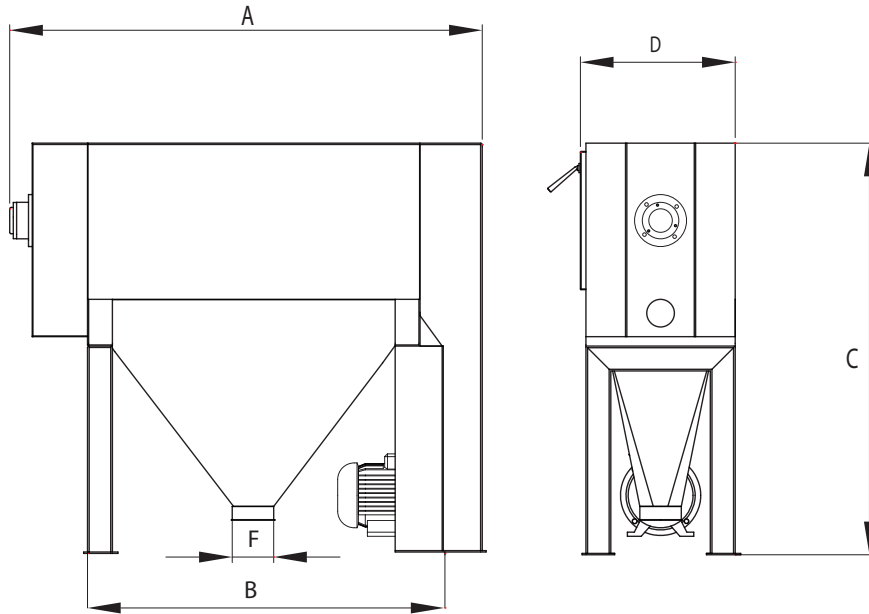

Model نموذج	Motor (kw) Engineer (kw) محرك	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد					Ağırlık Weight (kg) وزن
		A	B	C	D	F	
SRT KF 35/80	4	1370	885	1460	540	120	240
SRT KF 45/110	5,5	1700	1210	1460	540	120	320

İRMİK KIRICI IMPACT DETACHER

دِيمسلا ةحورم

الطحن - Milling - Öğütme


SARİtaslar
DEĞİRMENMAKİNALARISANAYİ



Dönen rotor üzerindeki kırıcı iğneler, gelen ürünle çok yüksek hızda buluşur. Yüksek hızlı dönen disk tarafından üretilen santrifüj kuvvet ile son ürün çıkış portu üzerinden yukarı doğru itilir.

The crusher pins on the rotating rotor meet the incoming goods at very high speed. With the centrifugal force generated by the high speed rotating disc, the end product is pushed upwards through the outlet port

تقوم دبابيس التفسير الموضوعة على دوار دوار بسحق المواد الخام أثناء الدوران بسرعة عالية. يدور القرص بسرعة عالية، ويدفع الجزيئات إلى خارج الجهاز.

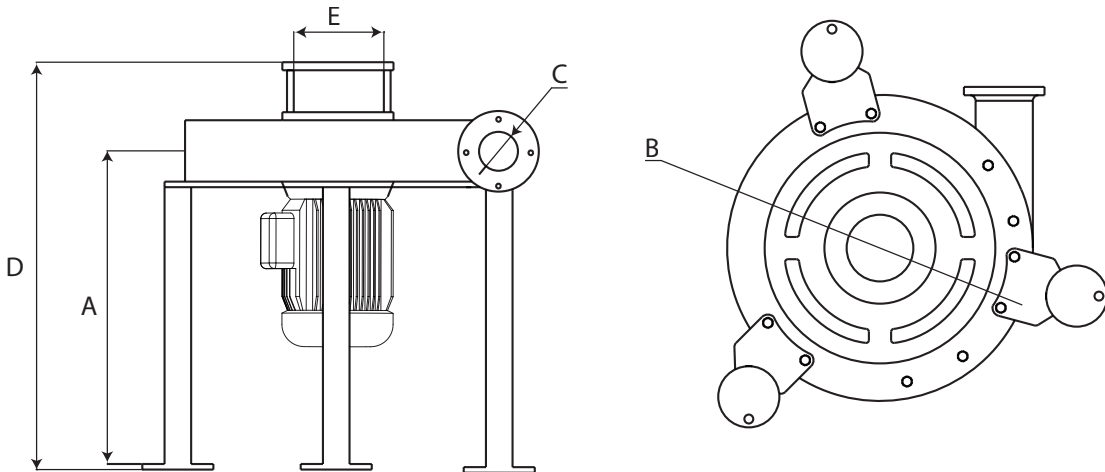



Model نموذج	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد					Ağırlık Weight (kg) وزن
	A	B	C	D	E	
SRT İF 75	575	600	70	740	160	125



Hızlı dönen paletler unu kepekten ayırır ve ardından bir sonraki üniteye iletir.

The product is pushed into the nylon sieve by means of a rotor to allow the centrifugal force to dry the flour. Flour sifts through the machine wall.

يتم دفع المنتج إلى غربال النايلون بواسطة دوار وتقوم قوة الطرد المركزي بتجفيف الدقيق. يتدفق الطحين عبر المنخل خارج جدار الآلة

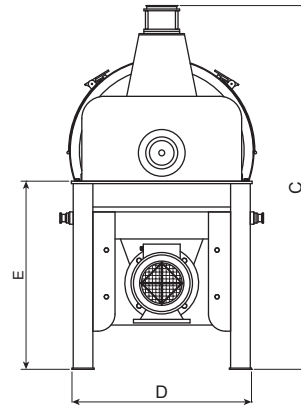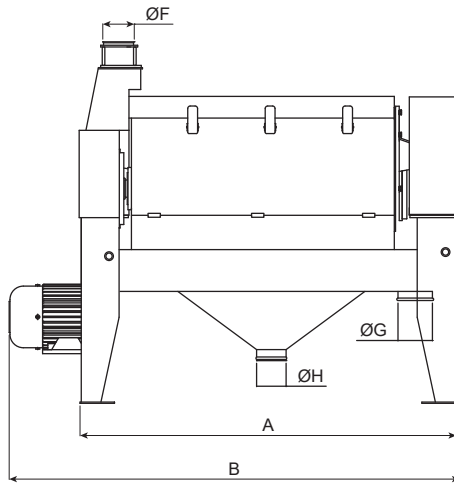

Model نموذج	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد										Kapasite (kg/hr) Capacity (kg/hr) سعة	Motor (kw) Engine (kw) محرك
	A	B	C	D	E	F	ØG	H	J	K		
SRT VKF 74											650	75
SRT VKF K75	1935	745	1170	1735	1430	Q110	95	330	1320	Q190	750	75
SRT VKF K110											900	11

VİBRO BESLEYİCİ VIBRO FEEDER المغزي الهزاز

Öğütme - Milling - الطحن


SARİTASLAR
DEĞİRMEN MAKİNALARI SANAYİ




Dönen rotor üzerindeki kırıcı iğneler, gelen ürünle çok yüksek hızda buluşur. Yüksek hızlı dönen disk tarafından üretilen santrifüj kuvvet ile son ürün çıkış portu üzerinden yukarı doğru itilir.

It restores the products back to the system with the vibration provided by the vibro motor.

إنه يعيد المنتجات إلى النظام بالاهتزاز الذي يوفره المحرك الاهتزازي

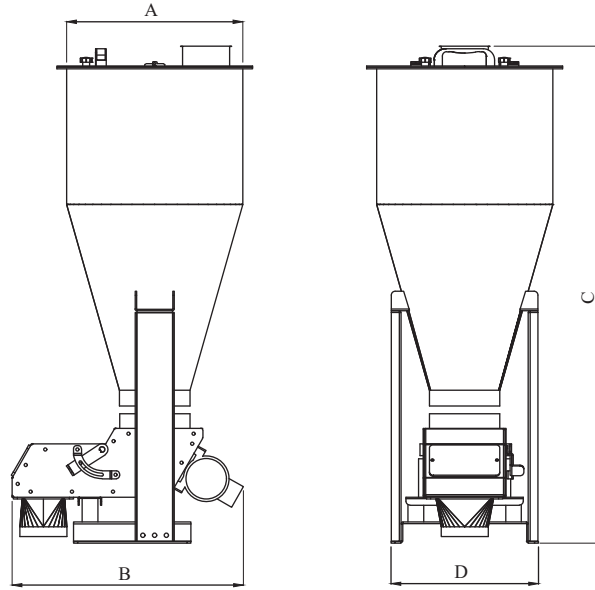


Model نموذج	Motor (kw) Engine (kw) محرك	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد				Ağırlık Weight (kg) وزن
		A	B	C	D	
SRT VY	0,05	450	600	1270	377	160

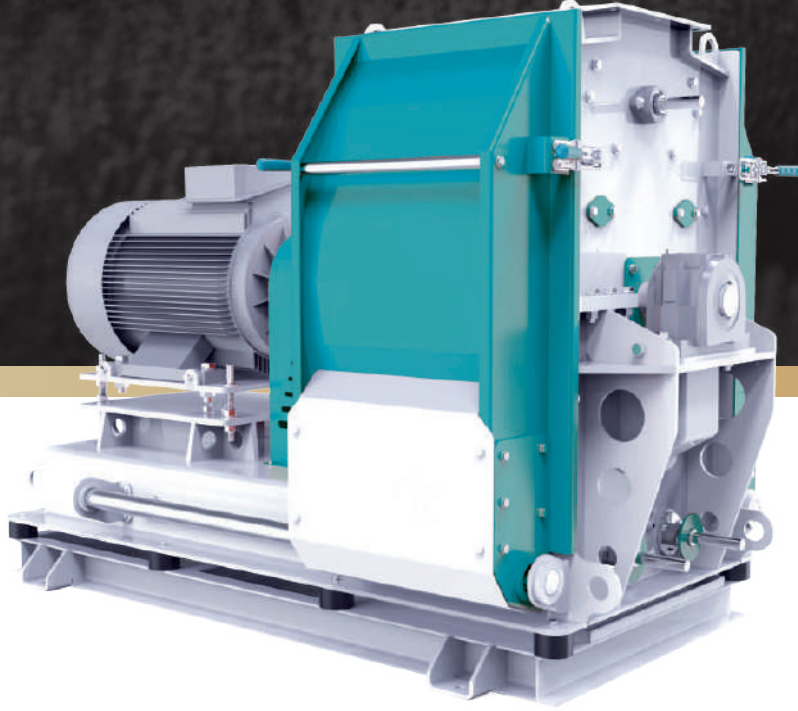

Öğütülecek ürün değirmen üzerindeki besleyici yardımıyla düzenli olarak makineye alınır. Ürün çekiçlerin darbesiyle kırılarak eleklerden geçer ve istenilen tane büyüklüğünde mal elde edilir.

The product to be grinded is taken to the machine regularly with the help of the feeder on the mill. The product is broken through the hammers and passed through the sieves and the desired grain size is obtained.

يتم أخذ المنتج المراد طحنه إلى الماكينة بانتظام بمساعدة المغذي الموجود فوق المطحنة. المنتج مع كسر المطارق يمر من المناخل ويتم الحصول على السلع بحجم المطلوب.

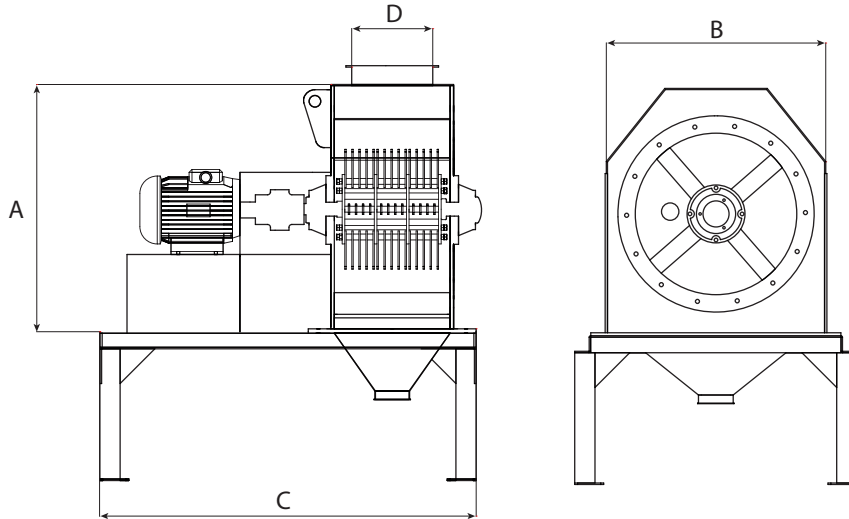


Model نموذج	Motor (kw) Enginer (kw) محرك	Kapasite (kg/hr) Capacity (kg/hr) سعة	Ağırlık Weight (kg) وزن	Bıçak Sayısı Number of Blades عدد الشفرات	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد			
					A	B	C	D
SRT KRC 25	5,5	300-600	250	24	1000	650	1000	250
SRT KRC 30	15	500-1500	450	40	1200	800	1200	280
SRT KRC 50	22-30	2500-5000	700	72	1200	800	1600	280
SRT KRC 60	30-55	3000-6000	900	96	1350	1100	2200	385
SRT KRC 70	37-75	4000-7000	1250	120	1350	1200	2200	385

PNOMATİK FAN PNEUMATIC FAN

فان هوائي

Öğütme - Milling - الطحن


SARİTASLAR
DEĞİRMEN MAKİNALARI SANAYİ

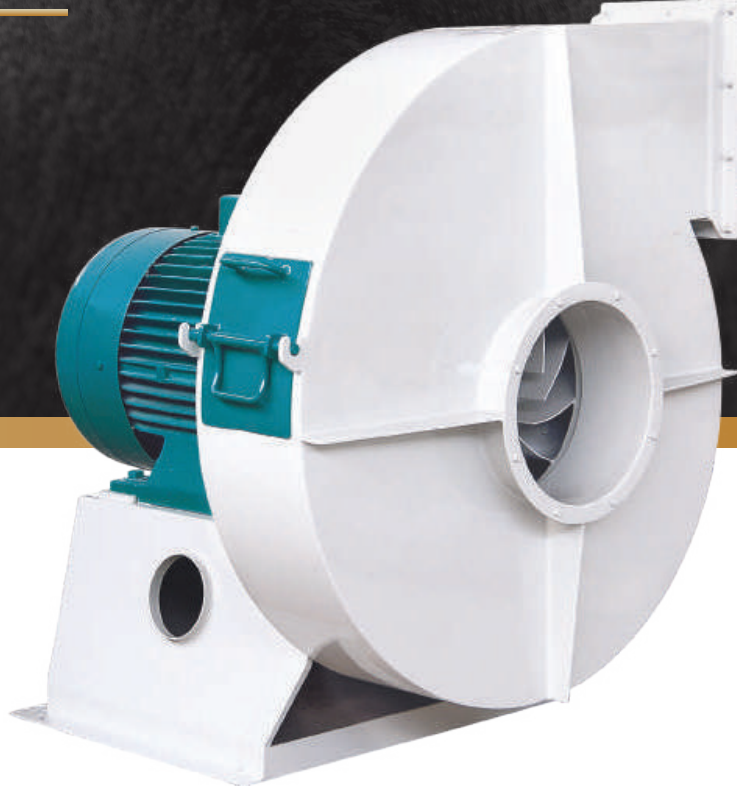

Dönen rotor üzerindeki kırıcı iğneler, gelen ürünle çok yüksek hızda buluşur. Yüksek hızlı dönen disk tarafından üretilen santrifüj kuvvet ile son ürün çıkış portu üzerinden yukarı doğru itilir.

The fan in the housing rotates at high speed to provide air intake and pressure.


المروحة داخل الجسم تدور بسرعة عالية وتوفر شفط وضغط الهواء

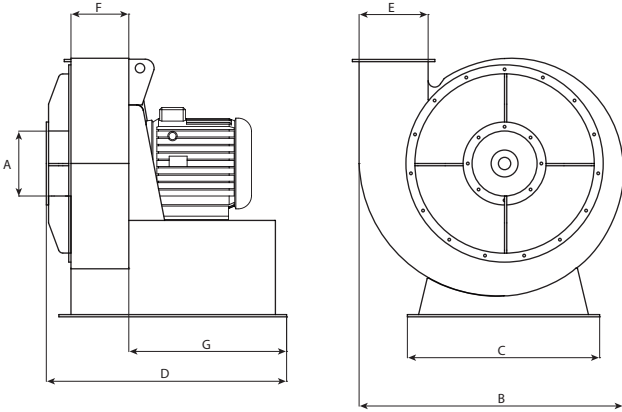

Model نموذج	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد							Ağırlık Weight (kg) وزن
	A	B	C	D	E	F	G	
SRT PF 11	165	929	500	736	300	230	500	420
SRT PF 22	208	1120	600	662	257	208	454	550
SRT PF 37	295	1150	700	966	300	250	700	600
SRT PF 45	325	1150	700	861	300	257	600	675
SRT PF 55	290	1170	710	1000	300	257	650	830
SRT PF 75	350	1370	775	1180	450	350	755	880
SRT PF 90	410	1260	900	1310	500	455	755	900
SRT PF 110	385	1560	1000	1350	560	400	800	920
SRT PF 132	320	1560	1130	1350	560	400	755	950
SRT PF 165	435	1700	1150	1400	560	500	800	1000

SALYANGOZ TİPİ VANTİLATÖRLERİN POZİSYON CETVELİ POSITION DIAGRAM OF CENTRIFUGAL VENTILATORS

SAG YÖN R								
	R 90	R 135	R 180	R 225	R 270	R 315	R 0	R 45
SOL YÖN L								
	L 90	L 135	L 180	L 225	L 270	L 315	L 0	L 45

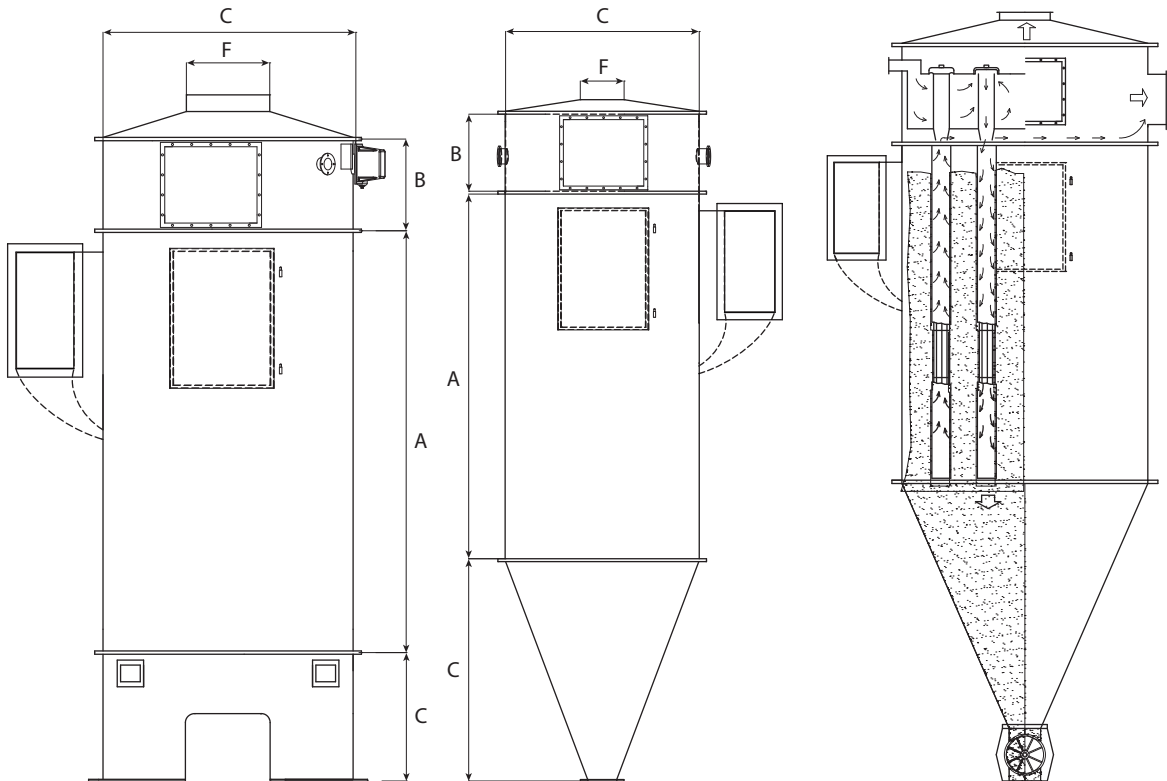

SÜPERSONİK FİLTRE SUPERSONIC FILTER

فلتر سريع سوبر

Öğütme - Milling - الطحن

SARİTAS
DEĞİRMEN MAKİNALARI SANAYİ

Tahıl, Hububat ve Gıda işleme tesislerinde öğütme ünitesinde kullanılan Süpersonik Filtre pnömatik sistemde taşıma işlevini yapan fondan gelen hava içerisindeki un partiküllerini, gövdesi içerisinde bulunan keçe torbalar vasıtasıyla tutarak, sistemden dışarıya un kaybını önler. Ayrıca dışarıya verilen tozlu havayı süzme işini de yaptığından çevre kirliliğini de engellemiş olur. Sadece un fabrikalarında değil; kırma, ezme öğütme işlemini yapan tüm sektörlerde (Çimento, Cam, Yem, Şeker vb.) geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Flour particles escaping in the aspiration system are trapped in felt bags. Bags are cleaned with sudden air pressure.

جزينات الدقيق المتسربة في نظام الشفط محاصرة في أكياس اللباد يتم تنظيف الأكياس بضغط هواء مفاجئ

- It is leakproof thanks to the felt bags.
- Automatically applies sudden pressure at certain intervals.
- Long life and Durable
- Low energy consumption
- High throughput capacity
- Quick and easy installation
- Low maintenance requirement
- Hygienic working system

- إنه مانع للتسرب بفضل الأكياس المصنوعة من اللباد
- إنه يطبق ضغطاً فورياً تلقائياً على فترات زمنية معينة
- طويل الأمد ودائم
- استخدام طاقة منخفضة
- قدرة إنتاجية عالية
- تركيب سريع وسهل
- صيانة منخفضة
- نظام العمل الصحي

Model نموذج		SRT FL 10				SRT FL 18				SRT FL 26				SRT FL 39				SRT FL 52				SRT FL 76				SRT FL 104			
Torba Uzunluğu (mm) Bag Length (mm) طول الحقيبة		1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000
Kaliteli Kollar (Adet) No of sleeves (pcs) عدد الأكمام قطع		10				18				26				39				52				78				104			
Filtre Alanı (m²) Filter Area (m²) مساحة الفلتر		4.5	6.8	9	11.3	8.1	125	16.3	20.4	11.7	176	23.5	29.5	176	26.5	35.3	44	23.5	35.3	47	58.8	35.2	52.9	70.5	88.2	47	70.5	94	117.5
Hava Tüketimi Air to be Filtered (m³/mln) الهواء الذي يجب تصفيته		50				90				130				195				260				390				520			
Hacim (m³) Volume (m³) حجم		3.7	4.1	4.9	5.8	4.66	5.96	7.93	8.5	5.7	72	8.77	10.3	7.76	9.8	11.9	12.5	9.5	11.9	14.4	16.8	13	16.2	19.4	22.7	16.3	20	27.6	28
Ölçüler Dimensions (mm) الأبعاد	A	1753	2350	2950	3550	1750	2350	2950	3550	750	2350	2950	3550	750	2350	2950	3550	1750	2350	2950	3550	750	2350	2950	3550	1750	2350	2950	3550
	B	2903	3500	4100	4700	3100	3700	4300	4900	3300	3900	4500	5100	3570	4170	4770	5370	3790	4390	4990	5590	4250	4850	5450	6050	4500	5100	5700	6300
	c	950				1150				1350				1620				1840				2300				2550			
	OD	850				1000				1140				1340				1500				1840				2020			
	OE	250				300				500				500				600				600				700			
	F	215				215				270				300				360				503				500			
	G	400				400				500				650				750				800				800			
	H	350				350				470				470				470				470				470			
	J	400				400				450				500				650				650				700			
	K	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000	1200	1800	2400	3000
Ağırlık(kg) Weight(kg) الوزن		285	320	355	390	485	545	605	665	585	655	725	795	890	995	1100	1215	1115	1240	1365	1500	1615	1790	1965	2150	2120	2375	2630	2885




Temizleme Unitesi Cleaning Unit

وحدات التنظيف

www.saritaslar.com




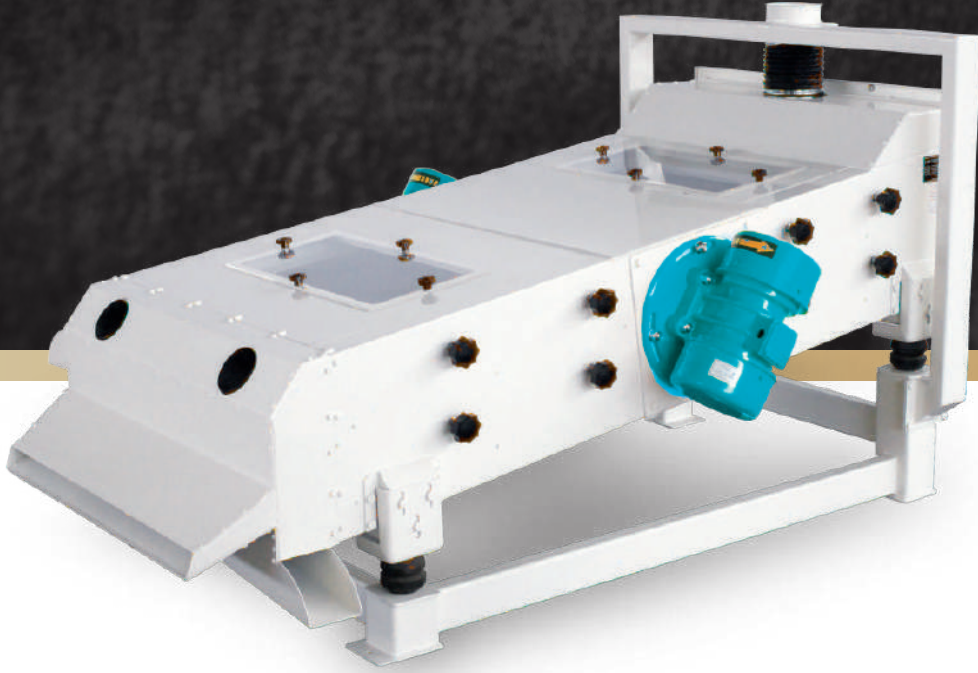

Ürün giriş kısmından makineye giren buğday makinenin ağırlık merkezine monte edilen vibro motor sayesinde elek üzerine düzgün ve homojen bir şekilde dağıtılır. Besleme kutusu lastik takozlar üzerinde titreşimle çalışan gövde ile birlikte salınır. Ayarlanabilir bir klapa ile buğdayın tüm elek yüzeyi boyunca dağılmasını sağlar.

The wheat entering into the machine from the product entrance section is distributed uniformly and homogeneously on sieve with the help of the weighted mounted vibrator motor screen. The feeding box is released together with the personnel working on the tire wedges

آلة الفرز يتم توزيع القمح الذي يدخل الآلة من مدخل المنتج بسلاسة وتجانس على المنخل بفضل المحرك الاهتزازي المثبت على مركز ثقل الماكينة. يتأرجح صندوق التغذية مع الجسم الذي يعمل مع الاهتزاز على الأوتاد المطاطية.

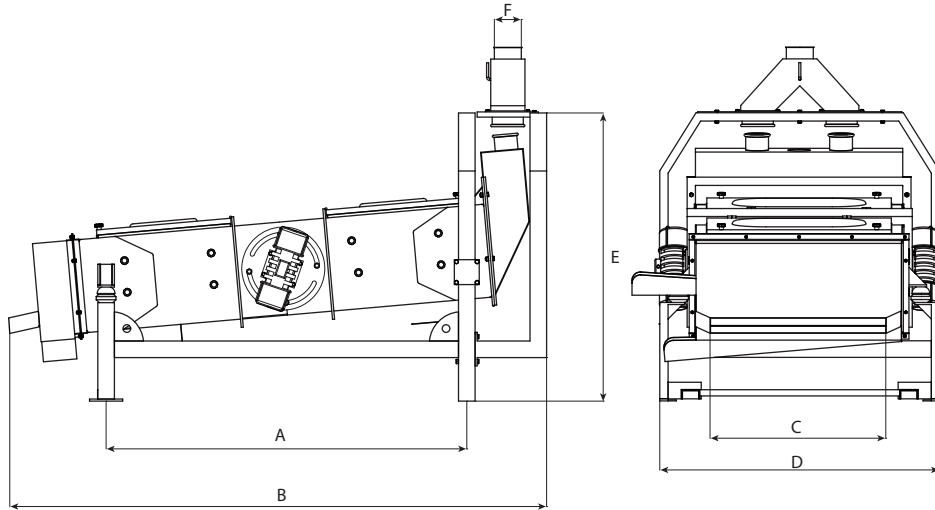

Model نموذج	Motor (kw) Engineer (kw) محرك	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد						Ağırlık Weight (kg) وزن
		A	B	C	D	E	F	
SRT VS 80/160	2 x 0.55 (vibro)	1210	1900	800	1140	1450	120	650
SRT VS 100/150	2 x 75 (vibro)	1200	1890	1000	1340	1450	120	700
SRT VS 100/200	2 x 1,1 (vibro)	1610	2300	1250	1340	1450	120	750
SRT VS 150/200	2 x 1,5 (vibro)	1850	2650	1500	1980	2410	250	1250

HAVA KANALI AIR CHANNEL قناة هوائية

Temizleme - Cleaning - تنظيف


SARİTASLAR
DEĞİRMEN MAKİNALARI SANAYİ



Hava kanalı üründen hafif olan yabancı maddelerin hava yardımıyla ayrılmasında kullanılır. Çöp sasörü önü ve kabuk soyucu çıkışına monte edilir. Ürün giriş kısmında bulunan besleme tablası kanal boyunca homojen mal akışını sağlar. Boydan boya hareket ettirilen arka perde ayar cıvataları vasıtasıyla kanal kesitinin istenildiği gibi ayarlanmasına izin vermektedir. Kanaldaki hava hızının bu şekilde hassas olarak ayarlanması, kanaldan geçen hububatın içindeki hafif maddelerin istenilen miktarda ayrılmasını sağlar.

The Air Channel is used for the removal of foreign matter which is lighter than the product by air. It is mounted on the front of the hopper and the peeler outlet. The feeding table in the product entrance provides a homogeneous flow of goods along the channel. Through the rear curtain adjustment bolts, which are moved all the way, the channel section allows to be adjusted as desired. Precise adjustment of the air velocity in the channel ensures that the required amount of light matter in the grain passing through the channel is separated.

يتم استخدام قنوات الهواء لفصل المواد الأجنبية التي تكون أخف من المنتج عن طريق الهواء. تنصب على مقدمة آلة فرز المهملات ومخرج مكنة القشارة. يوفر جدول التغذية في مدخل المنتج تدفقاً منتظماً للبضائع على طول القناة من خلال مسامير تعديل الستارة الخلفية، التي يتم نقلها من جانب إلى جانب، فإنها تسمح بتعديل قسم القناة على النحو المطلوب. من حيث أن تتعدل سرعة الهواء محسناً بهذا الشكل تتوفر فصل مواد الخفيفة المتواجدة في الحبوب التي تمر عبر القنوات بنسبة المطلوب.

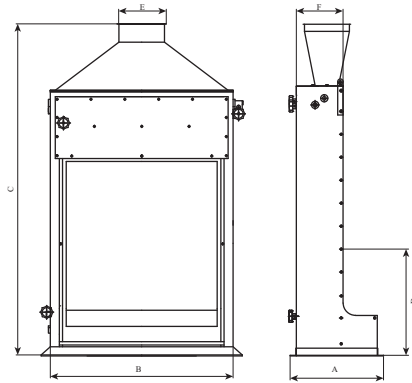


Model نموذج	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد						Ağırlık Weight (kg) وزن
	A	B	C	D	OE	F	
SRT HK 60	540	600	1250	360	120	200	120
SRT KH 80	540	800	1450	360	120	200	160
SRT HK 100	540	1000	1600	360	150	200	200
SRT HK 150	540	1500	1650	360	150	200	250



Tahıl, Hububat ve Gıda işleme tesislerinde öğütme ünitesinde kullanılan Kepek Fırçası kepekli unun ayrılmasını sağlar. Hızlı devir ile dönen paletler kepek içerisindeki unu ayırarak sonraki birime iletir.

Wheat entering the machine from the wheat inlet directly enters the wheat peeling part. Here, the peel of wheat is peeled by the rotation of the steel rotor, and the clean wheat peeled by the pallets on the rotor is directed to the outlet.

يدخل القمح من جزء مدخل القمح مباشرة إلى جزء التقشير. هنا، يتم تقشير القمح عن طريق دوران الدوار الفولاذي، ويتم توجيه القمح النظيف الذي يتم تقشيرته إلى جزء الخروج بواسطة المنصات الموجودة على الدوار.

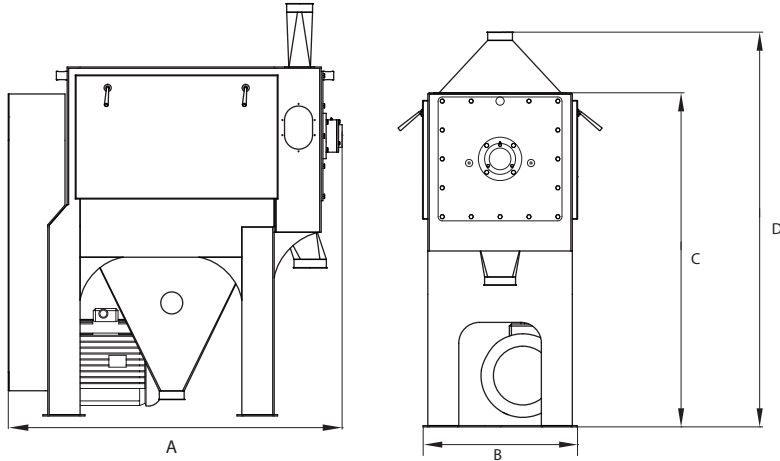

Model نموذج	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد					Ağırlık Weight(kg) وزن
	Motor (kw) Engine (kw) محرك	A	B	C	D	
SRT KS 35/65	5,5	1538	700	1850	1620	620
SRT KS 45/80	7,5	1200	600	1850	1600	1040
SRT KS 45/60	11	1538	700	1850	1620	1150
SRT KS 45/80	15	1538	700	1850	1620	1180
SRT KS 45/60	18,5	1538	700	1850	1620	1210
SRT KS 45/80	22	1538	700	1850	1620	1300

TAŞ AYIRICI DESTONER

آلة فصل الحجاره

Temizleme - Cleaning - تنظيف


SAR/taşlar
DEĞİRMEN MAKİNALARI SANAYİ




Taş ayırıcıya gelen yarı işlenmiş madde vibro motor sayesinde içerisindeki taş ve istenmeyen maddelerin özgül ağırlık neticesinde yukarı doğru hareket ederek çöp çıkış kısmına gitmesini sağlar. Temizlenen buğday aspiratör yardımıyla sonraki işleme birimine aktarılır.

The semi-finished material coming to the stone separator allows the stone and unwanted substances to move upwards to the garbage outlet by means of the specific gravity due to the vibro engine.

بفضل المحرك الاهتزازي ، فإن المواد شبه المعالجة التي تأتي إلى فاصل الحجر تسمح للحجر والمواد غير المرغوب فيها بالتحرك لأعلى نتيجة للجاذبية النوعية والذهاب إلى مخرج القمامة

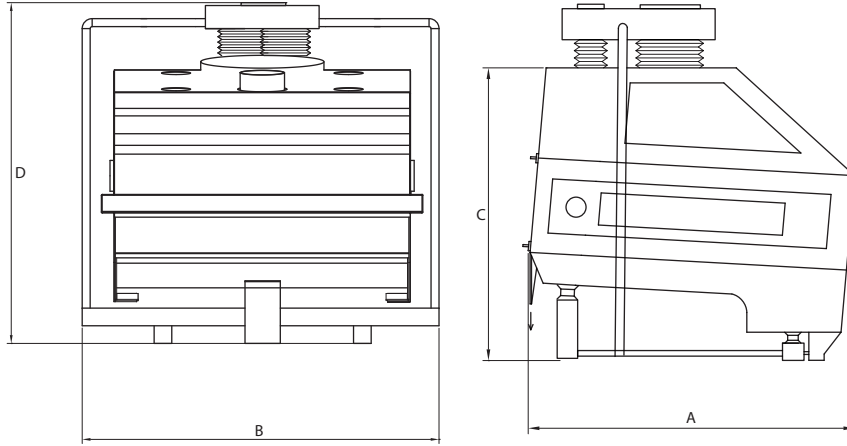


Model نموذج	Motor (kw) Enginer (kw) محرك	Kol Ölçüleri (mm) Sleve Dimensions (mm) أبعاد الأكمام	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد				Ağırlık Weight(kg) وزن
			A	B	C	D	
SRT TA 60/120	0.55X2 (vibro)	600X1200	1580	600	1430	1860	400
SRT TA 120/120	1,1X2 (vibro)	1200X1200	1580	1300	1430	1860	450
SRT TA 150/120	1,1X2 (vibro)	1500X1200	1580	1600	1430	1860	500
SRT TA 180/120	1,5X2 (vibro)	1800X1200	1580	1900	1430	1860	600

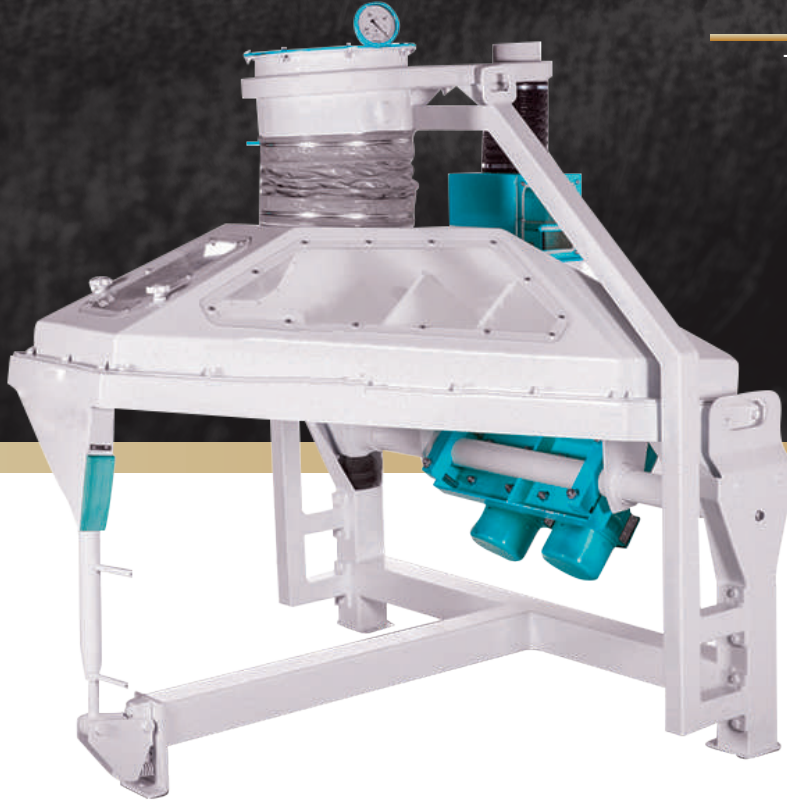

Taş ayırıcıya gelen yarı işlenmiş madde vibro motor sayesinde içerisindeki taş ve istenmeyen maddelerin özgül ağırlık neticesinde yukarı doğru hareket ederek çöp çıkış kısmına gitmesini sağlar. Temizlenen buğday aspiratör yardımıyla sonraki işleme birimine aktarılır.

The semi-finished material coming to the stone separator allows the stone and unwanted substances to move upwards to the garbage outlet by means of the specific gravity due to the vibro engine.

بفضل المحرك الاهتزازي ، فإن المواد شبه المعالجة التي تأتي إلى فاصل الحجر تسمح للحجر والمواد غير المرغوب فيها بالتحرك لأعلى نتيجة للجاذبية النوعية والذهاب إلى مخرج القمامة

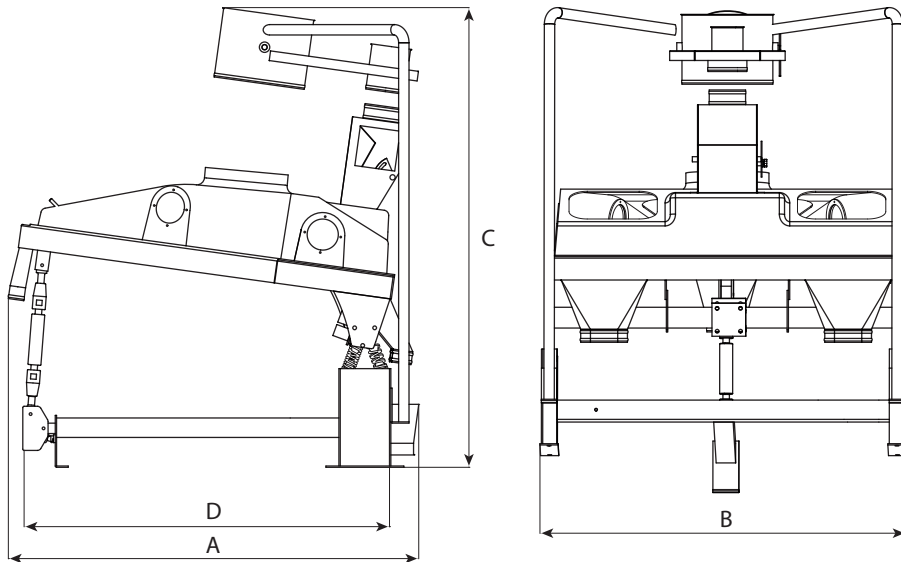

Model نموذج	Motor (kw) Engine (kw) محرك	Kol Ölçüleri (mm) Sieve Dimensions (mm) أبعاد الأكمام	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد				Ağırlık Weight(kg) وزن
			A	B	C	D	
SRT ÜT100	2x0.35 (vibro)	600x1200	1520	1400	1750	1290	285
SRT ÜT100	2x0.35 (vibro)	1100x1410	1520	1400	1750	1290	285

RADYAL TARAR RADIAL TARAR ماسح الرادىال

Temizleme - Cleaning - تنظيف


SAR/taslar
DEĞİRMEN MAKİNALARI SANAYİ




Buğday giriş kısmından makineye giren buğday vibro yediriçiye doldurulur ve düzgünce hava kanalının genişliğine dağıtılır. Bu kısımda yatay aspirasyon kanalında ürün az yoğunluktaki materyallerden çiftli ayarlanabilir duvarından ayrıştırılır.

The wheat entering into the machine from the wheat inlet is filled into the vibro feeder and is uniformly distributed to the width of the air duct. In this section, in the horizontal aspiration channel, the product is separated from the less dense material by the double adjustable wall.

يتم تعبئة القمح الذي يدخل الآلة من مدخل القمح في وحدة التغذية الاهتزازية ويتم توزيعه بدقة عبر عرض مجرى الهواء. في هذا القسم في قناة الشفط الأفقية ، يتم فصل المنتج عن المواد منخفضة الكثافة و ، عن جداره المزدوج القابل للتعديل

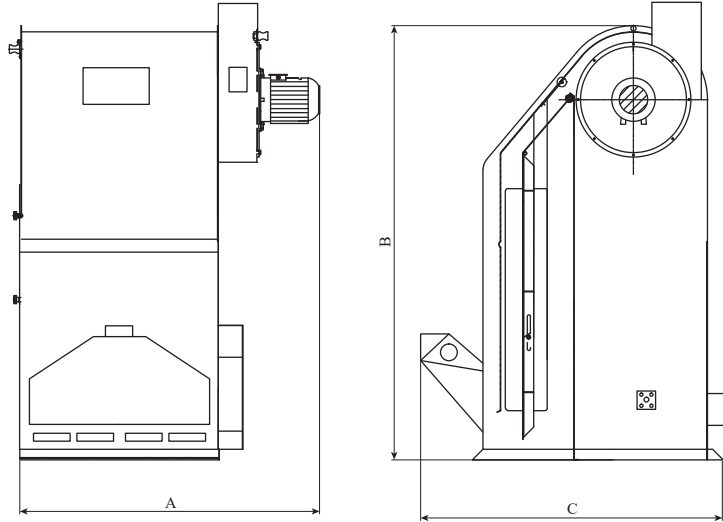


Model نموذج	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد			Ağırlık Weight(kg) وزن
	A	B	C	
SRT RT 60	1210	1760	1420	420
SRT RT 80	1410	1760	1420	480
SRT RT 100	1610	1760	1420	550
SRT RT 150	2830	1760	1420	650

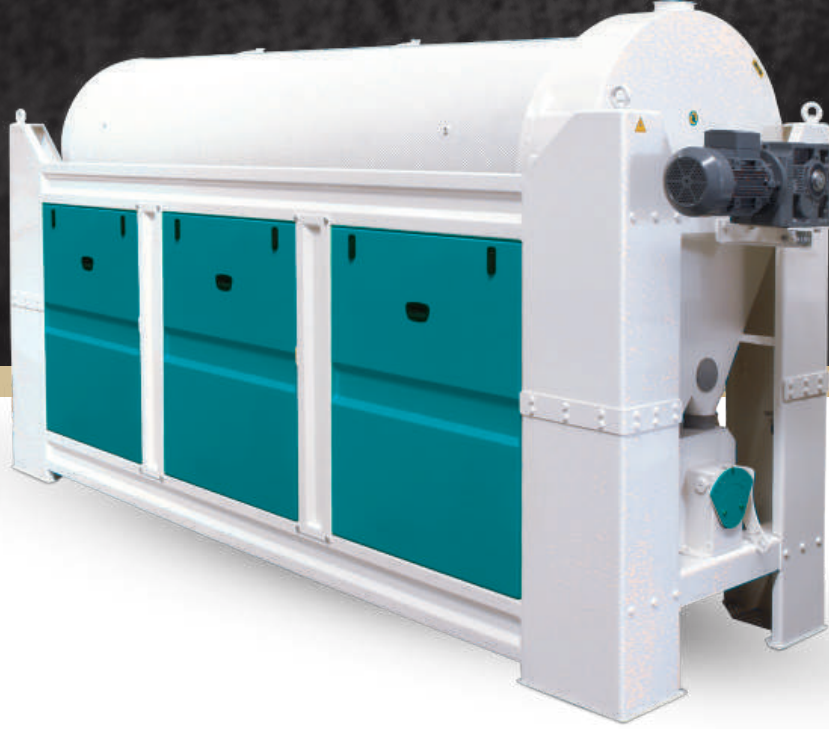

Triyör makinesi buğdayın içindeki arpa, çavdar, kırk buğday, burçak, siyah ot tohumlarının temizlenmesini sağlar. Bu temizlemeyi, gövdeye vida bağlı tutturulan küre baskılı sac sayesinde yapar. Bu sac dönerken küre baskının çapına göre ve ayar kolundan verilen helezon açısına göre gelen ürün içerisindeki öğütmeye ters yönde etki edecek malzemeleri ayırır.

Trieur machine provides cleaning of barley, rye, cracked wheat, vetch and black grass seeds in wheat.

توفر آلة تريير تنظيف الشعير والجاودار والقمح المكسر والبيقية وبنذور الحشائش السوداء في القمح

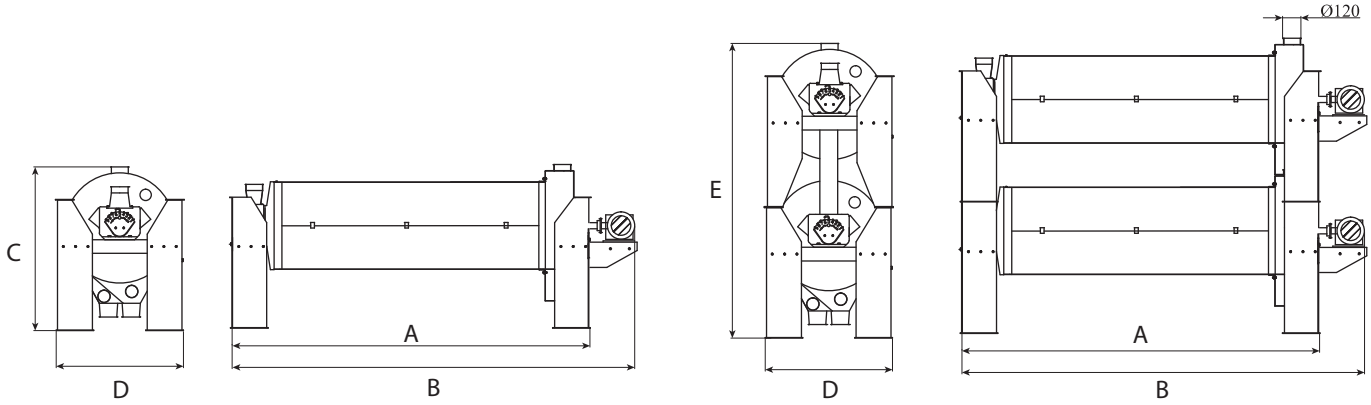

Model نموذج	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد						Ağırlık Weight (kg) وزن
	A	B	C	D	E	F	
SRT TR 63/200	2650	2850	1000	1000	800	120	625
SRT TR 63/240	3000	3250	1000	1000	800	120	700
SRT TR 2/63/200	2650	2850	650	1000	2100	120	1130
SRT TR 2/63/240	3050	3250	650	1000	2100	120	1210
SRT TR 2/90/200	2650	2850	650	1000	2500	120	1620
SRT TR 2/90/240	3050	3250	650	1000	2500	120	1700

AÇILI CEBRİ TAV INCLINED INTENSIVE DAMPENER آلة الترطيب الزاوي

Temizleme - Cleaning - تنظيف


SARİTASLAR
DEĞİRMEN MAKİNALARI SANAYİ




Buğdaya yoğun ve standart tav vermek için kullanılır. Nemlendirilecek olan buğday makine girişine otomatik kontrollü olarak girer. Su girişi de elektronik veya mekanik debimetre ile kontrollü sağlanır. Makineye buğday ve su girişi aynı anda gerçekleşir. En kısa mesafede dahi %5 oranında tav sağlar. Rotorları çelik paletlerden oluşmaktadır. Tahıl makine içinde sıkışarak ilerlediği için kabuk soymada etkin bir makinedir.

It is used to give a heavy and standard temper to wheat. The wheat, which will be moistened, enters the machine entrance with automatic control.

يتم استخدامه لإعطاء ترطيب مكثف و معياري للقمح. يدخل القمح المراد ترطيبه إلى مدخل الماكينة بتحكم أوتوماتيكي

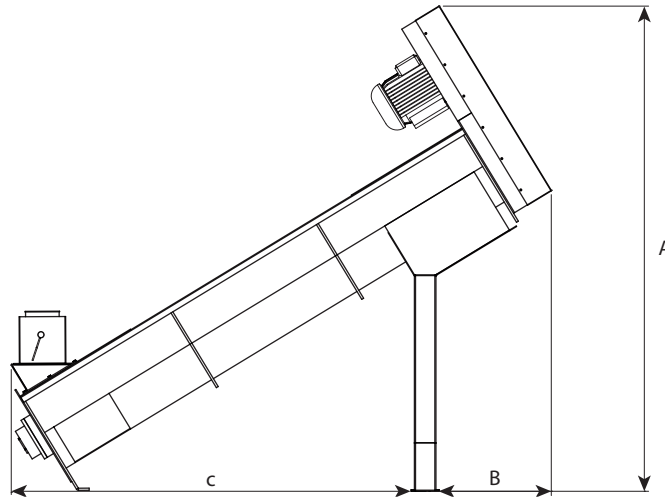


Model نموذج	Motor (kw) Engine (kw) محرك	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد			Ağırlık Weight (kg) وزن
		A	B	C	
SRT CT /220	7,5	2310	575	1910	450
SRT CT /240	11	2630	615	2400	500
SRT CT /350	15	2630	615	2400	550
SRT CT /450	18,5	2630	615	2400	590
SRT CT /450	22	2630	615	2400	620

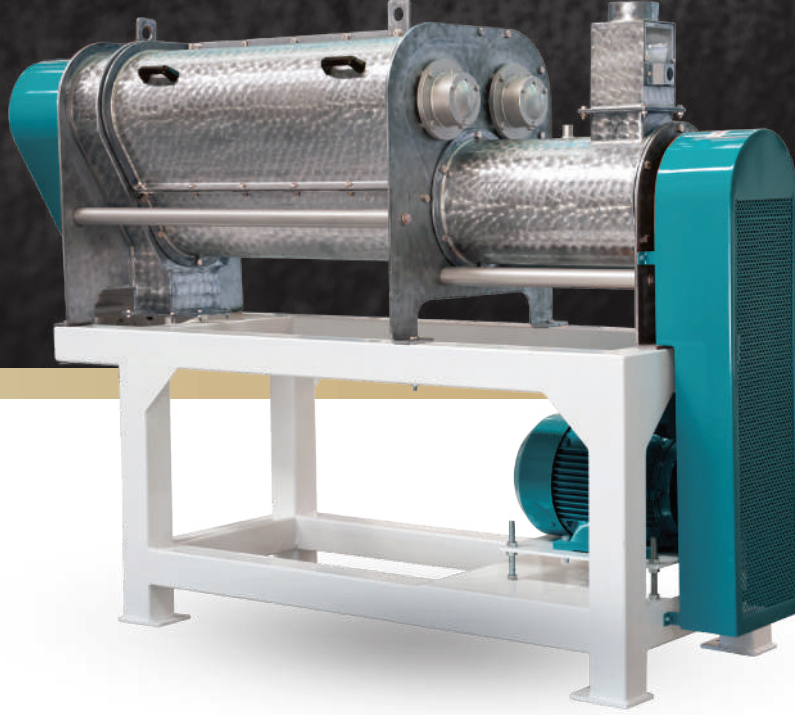

Tahıl işleme tesislerinde, tahılın işlenmesinde ihtiyaç duyulan oranda suyla doyurulmasını sağlamak için kullanılır. Un ve irmik fabrikalarının temizleme ünitelerinde, prosesinde nemlendirme işlemi olan tahıl işleme tesislerinde kullanılır.

This unit has been designed for use either where a high percentage of water addition is required up to five max six percent, or for damping of wheat where minimal moisture additions are necessary. The unit allows the grain to be two dampener system by the moisture without damage or breakage to the kemels.

ماكينة الترطيب المكثف من هذا النوع تم تصميمها من أجل إضافة الماء بأعلى مستوى إلى القمح. هذه النسبة قد تصل إلى 5%~6%. يوجد في هذا النظام إمكانية ترطيب حبات القمح بـ تضررها. تم تطوير هذه الماكينة نتيجة الفحوصات التي تم إجرائها على مدى سنوات طويلة وتم إستخدامها في أقسام التنظيف لمصانع الدقيق

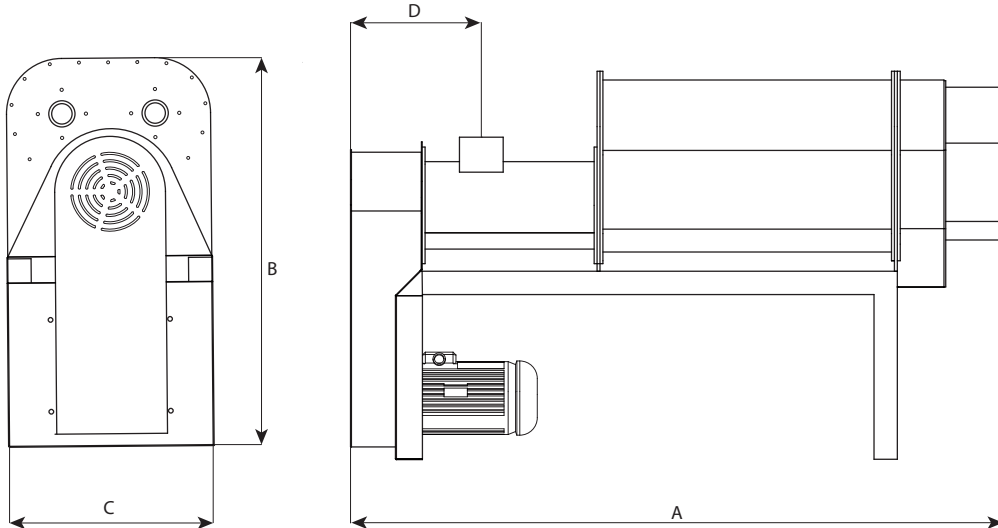


Model نموذج	Motor (kw) Enginer (kw) محرك	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد				Ağırlık Weight (kg) وزن
		A	B	C	D	
SRT YCT /80	7,5	2200	1400	710	470	550
SRT YCT /100	11	2200	1400	710	470	575
SRT YCT /100	15	2200	1400	710	470	600

DİK YIKAMA VERTICAL WASHING

آلة الغسل و التجفيف العمودي

Temizleme - Cleaning - تنظيف


SARİTASLAR
DEĞİRMEN MAKİNALARI SANAYİ

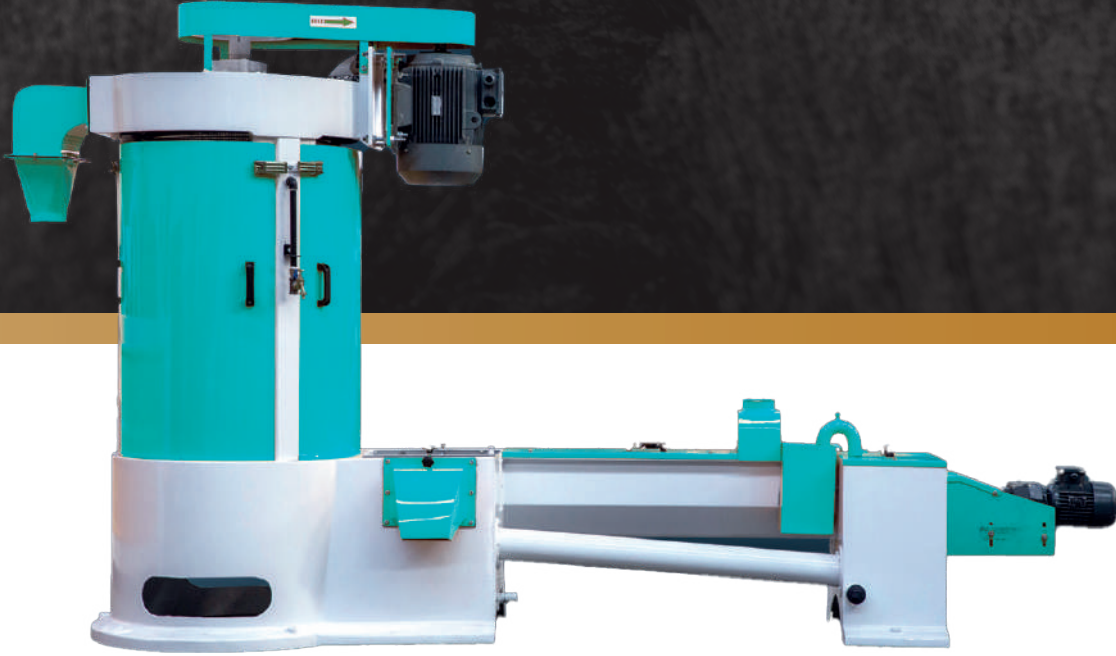


Buğdayın yıkama teknesine giriş yeri, ileri geri alınarak buğdayın suda kalma süresi ayarlanır. Üst vida hızla dönerek suyu çalkalayarak yıkama işlemini gerçekleştirir. Buğdaydan ağır olan yabancı maddeler (taş vb.) dibe çökerek ters yönde dönen taşlık vidasıyla dışarı atılır.

The entrance of wheat to the washing boat is taken back and forth and the wheat residence time is adjusted. The top screw rotates rapidly to rinse the water and perform the washing process. Foreign substances (stones, etc.) that are heavier than wheat will sink to the bottom and are thrown out with a stony screw that rotates in the opposite direction.

مع أخذ نقطة دخول حوض غسيل القمح ذهاباً وإياباً يتم ضبط مدة إبقاء القمح في الماء. المسمار العلوي مع دوره بسرعة وشطفه الماء يجري عمل الغسل. المواد الخارجية الثقيلة من القمح (الحجر ، إلخ) يتم طردها بدور مسمار الحجري منعكسا

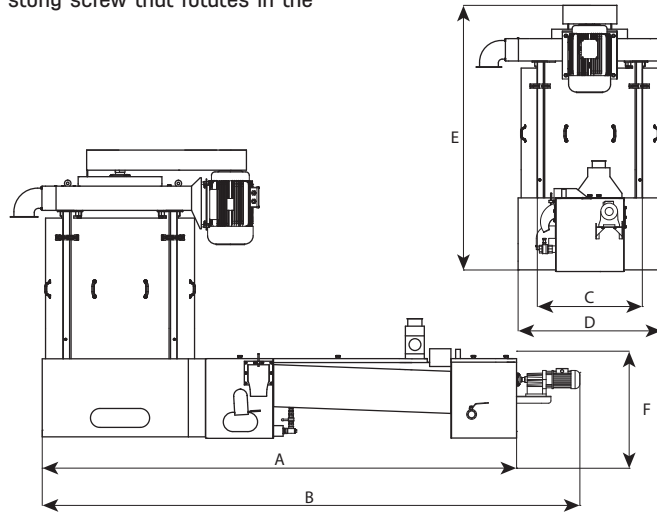


Model نموذج	Motor (kw) Engine (kw) محرك	Hacim (m³) Volume (m³) مقدار	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد						Ağırlık Weight (kg) وزن
			A	B	C	OD	E	F	
SRT DY 6	7,5	4,2	2860	3840	550	930	2220	530	1200
SRT DY 8	11	5,3	3675	4280	625	1100	2240	650	1600
SRT DY12	15	6,3	3690	4400	650	1250	2300	650	2400
SRT DY12	18,5		3690	4400	650	1250	2300	650	2400
SRT DY12	22		3690	4400	650	1250	2300	650	2400

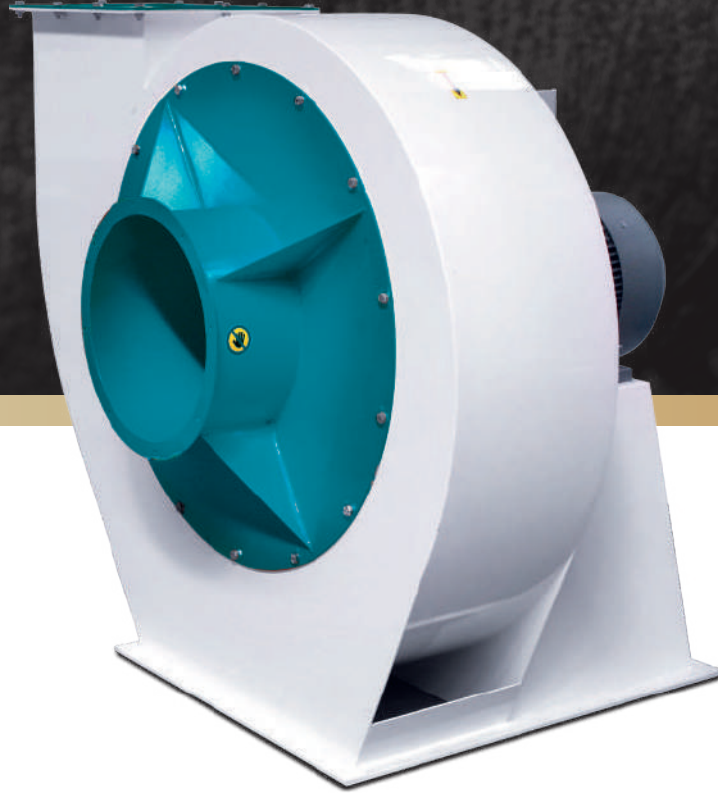

Elektrik motorundan alınan güç ile dönen fan paletlerinin oluşturduğu debi doğrultusunda hava çekişi gerçekleşir.

With the power taken from the electric motor, air is drawn in the direction of the flow created by the rotating fan pallets.

يُسحب الهواء في اتجاه معدل التدفق الناتج عن شفرات المروحة الدوارة بالطاقة المأخوذة من المحرك الكهربائي

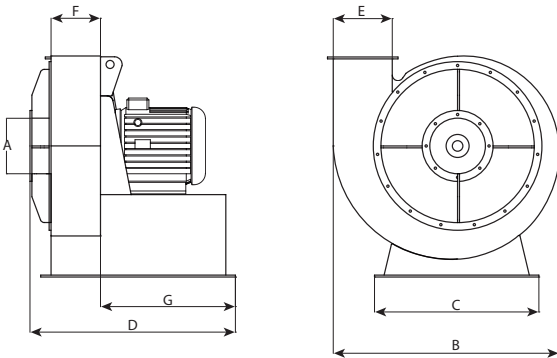

Model نموذج	Motor (kw) Engine (kw) محرك	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد							Ağırlık Weight (kg) وزن
		A	B	C	D	E	F	G	
SRT PF	11	165	929	500	736	300	230	500	420
SRT PF	22	208	1120	600	662	257	208	454	550
SRT PF	37	295	1150	700	966	300	250	700	600
SRT PF	45	325	1150	700	861	300	257	600	675
SRT PF	55	290	1170	710	1000	300	257	650	830
SRT PF	75	350	1370	775	1180	450	350	755	880
SRT PF	90	410	1260	900	1310	500	455	755	900
SRT PF	110	385	1560	1000	1350	560	400	800	920
SRT PF	132	320	1560	1130	1350	560	400	755	950
SRT PF	165	435	1700	1150	1400	560	500	800	1000

SALYANGOZ TİPİ VANTİLATÖRLERİN POZİSYON CETVELİ
POSITION DIAGRAM OF CENTRIFUGAL VENTILATORS

SAG YÖN R								
	R 90	R 135	R 180	R 225	R 270	R 315	R 0	R 45
SOL YÖN L								
	L 90	L 135	L 180	L 225	L 270	L 315	L 0	L 45

VİTAMİN MAKİNASI VITAMIN FEEDER MACHINE آلة فيتامين

Temizleme - Cleaning - تنظيف



SARİTASLAR
DEĞİRMENMAKİNALARISANAYİ



Un fabrikalarında katkı maddesinin un helezonuna karıştırılmasında kullanılır. Elektronik hız kontrol cihazı yardımıyla motorun hızı ayarlanarak suretiyle 10 gr ~ 300 gr'a kadar katkı maddesi karıştırılabilir. Düşük devirlerde çalışan motorun fazla ısınmasını önlemek için motora extra soğutucu fan takılmıştır. Karıştırıcı ve sıyırıcı palet sürekli vidayı besler ve doğru miktarlarda katkının karışımını sağlar. Kullanılan redüktörlü motor 0.37 kw/14 d/d. Makinanın besleme haznesi yaklaşık 60 lt. kapasitedir.

The machine is used to mix the additives to flour in the screw conveyor additives weight could be adjusted with the RPM driver from 10 to 300 grams. To avoid heat of the electrical motor while working at low RPM an extra cooling fan is added mixing and scraping pallet feeds regularly the screw conveyor in additives so the required mixture is homogenously made the reduction motor is 0,37 kw/14 RPM. The bin capacity is approximately 60 liters.

تستخدم في خلط المواد الإضافية إلى لولب الدقيق في مصانع الدقيق . يمكنها خلط مواد إضافية حتى 10 غم - 300 غم على شكل ضبط سرعة المحرك بواسطة جهاز التحكم بالسرعة الإلكتروني. تم وضع مروحة تبريد إضافية للمحرك من أجل منع السخونة الإضافية للمحرك الذي يعمل بدورات منخفضة. البليت الخلاط والمقشر يقوم بتغذية البرغي بشكل متواصل وعمل على خلط مواد إضافية بالكمية الصحيحة. المحرك ذو الخفض المستخدم 0,37 كيلو وات / 14 دورة / دقيقة. خزانة تغذية الماكينة هي بسعة 60 لتر تقريبا

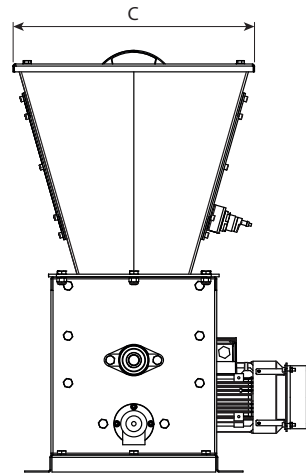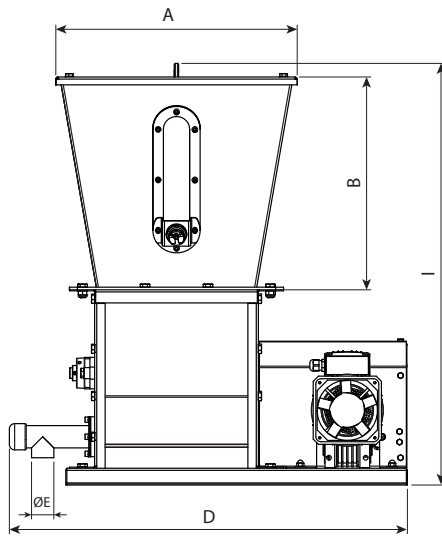

Model نموذج	Motor (kw) Engineer (kw) محرك	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد						Ağırlık Weight (kg) وزن
		A	B	C	D	I	ØE	
SRT VM	0.37	460	405.5	460	758.5	803.5	42	76




Taşıma Unitesi Transport Unit

معدات النقل

www.saritaslar.com




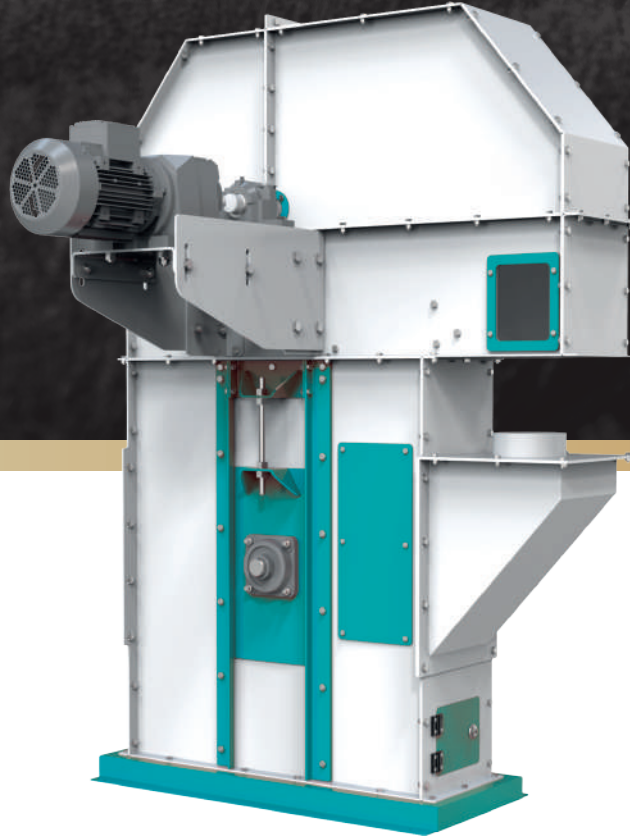

Redüktör tahriği ile elavator kasnakları devreye girer. Kasnaklar arasında bulunan kayışa bağlı kovalar aşağıdan yukarı olarak ürün taşır.

With the gearbox drive, the elevator pulleys are activated. Buckets attached to the belt located between the pulleys carries the product from the bottom to the top.

يتم تنشيط بكرات المصعد بواسطة محرك المخفض. تحمل الجرافات المتصلة بالحزام بين البكرات المنتج من الأسفل إلى الأعلى

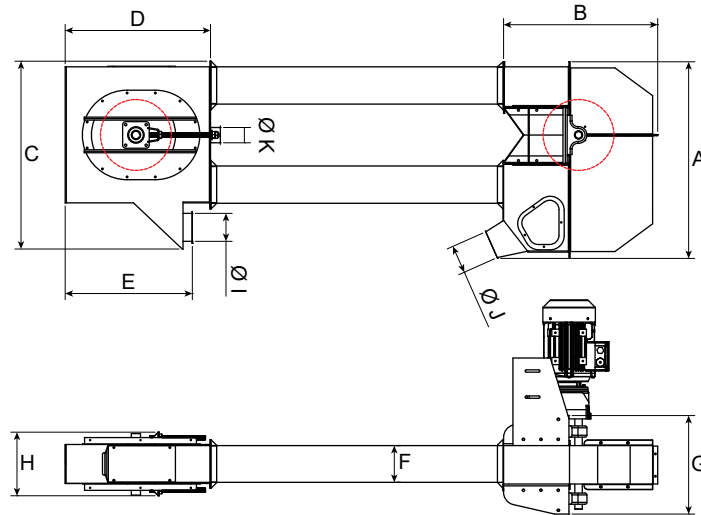



Model نموذج	A	A1	B	B1	C	DxL	E	F	G	Kapasite Capacity سعة
SRT-EL 300x160	930	345	775	390	420	200x200	620	880	395	10
SRT-EL 300x220						220x240			435	25
SRT-EL 400x280	1365	475	785	520	520	280x320	880	980	520	60
SRT-EL 600x340	1715	600	1475	780	570	300x380	1130	1290	610	120
SRT-EL 700x400	1795	590	1785	910	420	310x445	1290	1380	680	150
SRT-EL 700x480	1855	675	1815		455	340x520	1280	1390	455	190

HELEZON - TÜP HELEZON SCREW CONVEYOR

حلزون - أنبوب مسماري

Taşıma - Transport - نقل


SARİTASLAR
DEĞİRMEN MAKİNALARI SANAYİ

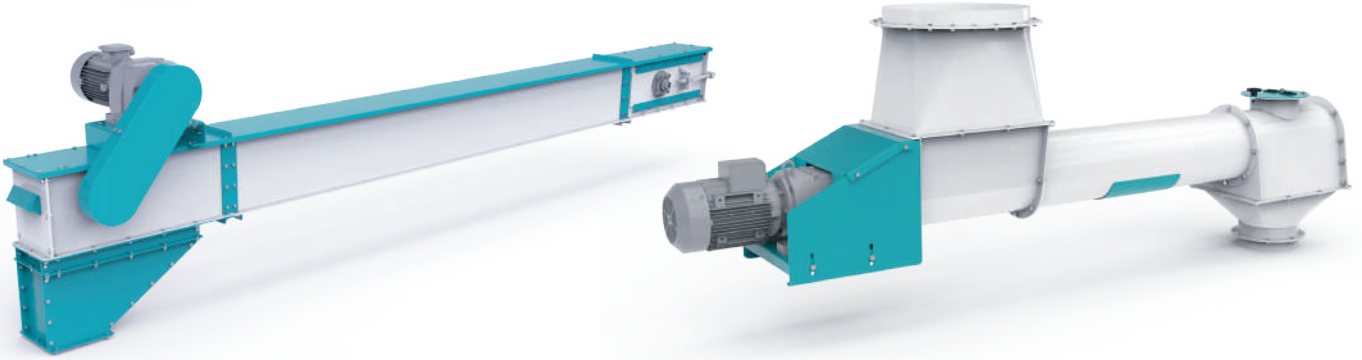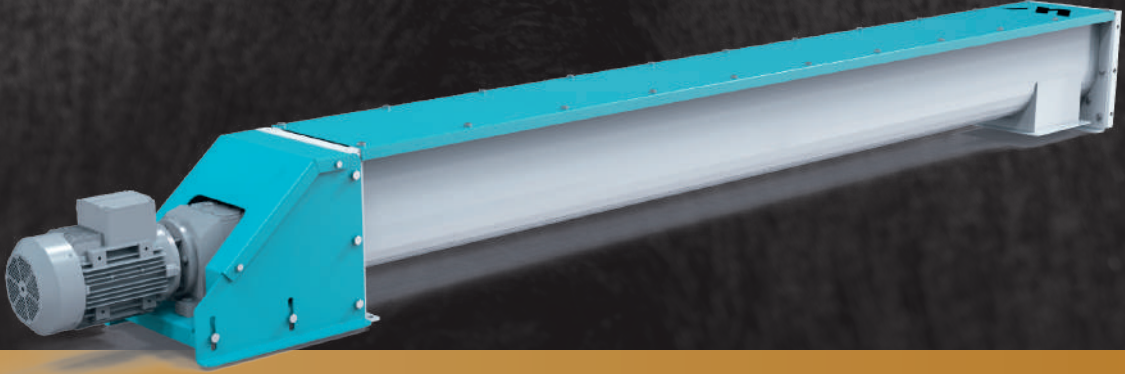


Redüktör yardımıyla tahrik mile aktarılır. Mile kaynaklı olan helezon yaprakların dönmesi ile ürün taşınmış olur.


The drive is transferred to the shaft with the help of the gear unit. The product is moved by the rotation of the spiral sheets which are welded to the spindle. It enables the product to be transported with the help of rotating spiral screw.

غذائية يتم نقل التحريك الى الرمح بواسطة ريدكتور. مع دوران أوراق حلزون التي تتبع على رمح يتم نقل تتوفر نقل المنتج مع المسمار دوامة الدورية بمساعدة صندوق التروس

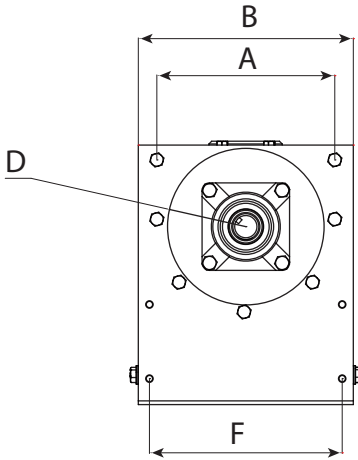

Model نموذج	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد				
	A	B	C	D	E
SRT TH 150	150	165	165	200	850
SRT TH 165	165	180	180	200	850
SRT TH 180	180	195	180	200	850
SRT TH 200	200	220	220	400	850
SRT TH 220	220	240	240	500	850
SRT TH 250	250	270	270	500	850
SRT TH 270	270	290	290	500	850
SRT TH 300	300	320	320	500	850
SRT TH 350	350	370	370	500	850
SRT TH 380	380	400	400	500	850

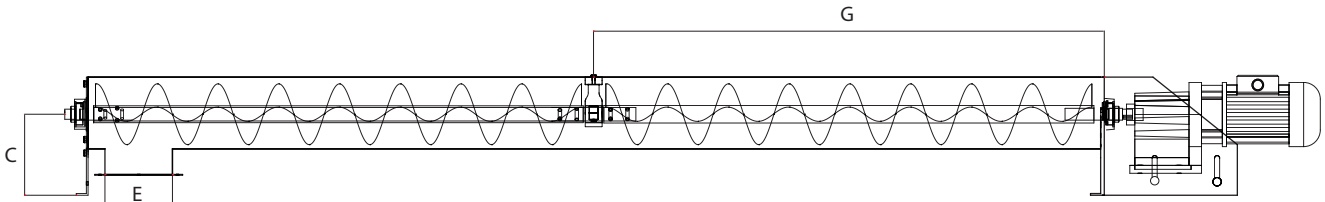


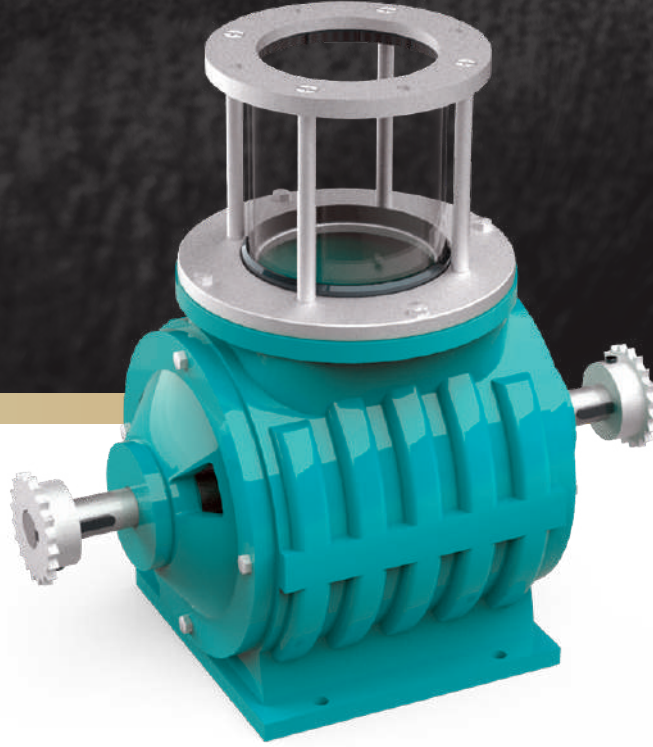

Tahıl, Hububat ve Gıda işleme tesislerinde taşıma ekipmanlarında kullanılan Hava Kilidi pnömatik sistemlerde hava ile ürünü birbirinden ayırmada ve siklonların içindeki ürünü boşaltmak için kullanılır. Redüktör yardımıyla dönen paletler Pnömatik taşıma sisteminde hava kaccığını minimize eder.

Air lock is an important components of pneumatic transfer systems. It controls the flow of various granules, partices and pulverized materials in the chiller, silo, bunker, cyclone, mixer etc. It prevents air flow between the places where the materials, which are under the effect of pressure, vacuum or gravity, are received and the regions where they are discharged.

القفل الهوائي عبارة عن مكون مهم في أنظمة النقل الهوائية. يتحكم في تدفق مختلف المواد الحبيبية والبذور والغبار ضمن بعض الأماكن مثل الصوامع والمستودعات والدوامات والخلطات. يمنع تدفق الهواء بين المناطق التي تتم فيها إزالة المواد والمناطق التي يتم فيها إفراغ هذه المواد الموجودة تحت تأثير الضغط، الفراغ الحجمي أو الجاذبية.

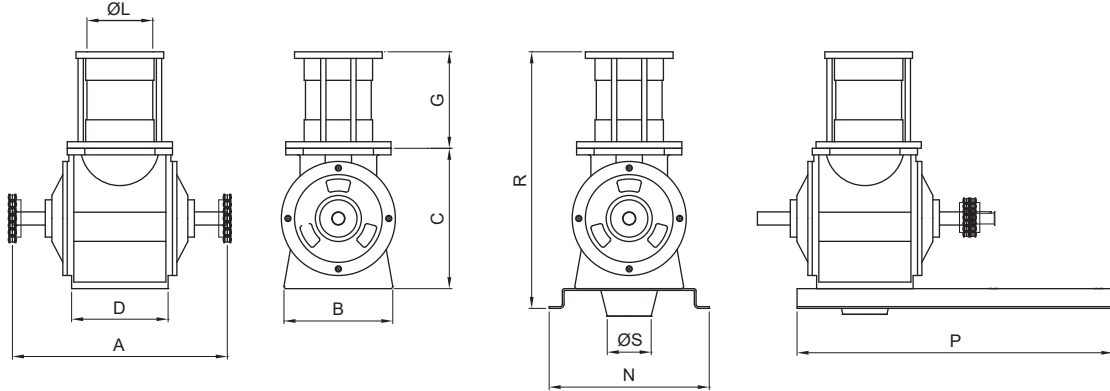

Model نموذج	A	B	C	D	E	F	G
SRT-HK 220	485	470	335	290	290	220	220
SRT-HK 300	615	545	450	370	290	300	300
SRT-HK 400	715	545	550	490	490	400	400


Model نموذج	Motor (kw) Engine (kw) محرك	Devir Turnover دوران	Ağırlık Weight (kg) وزن
SRT-HK 220	0.55		45
SRT-HK 300		55-75	95
SRT-HK 400	0.75		145

PAÇAL MAKİNASI BLENDING MACHINE

مكينة التقدير

Taşıma - Transport - نقل


SARİTASLAR
DEĞİRMEN MAKİNALARI SANAYİ

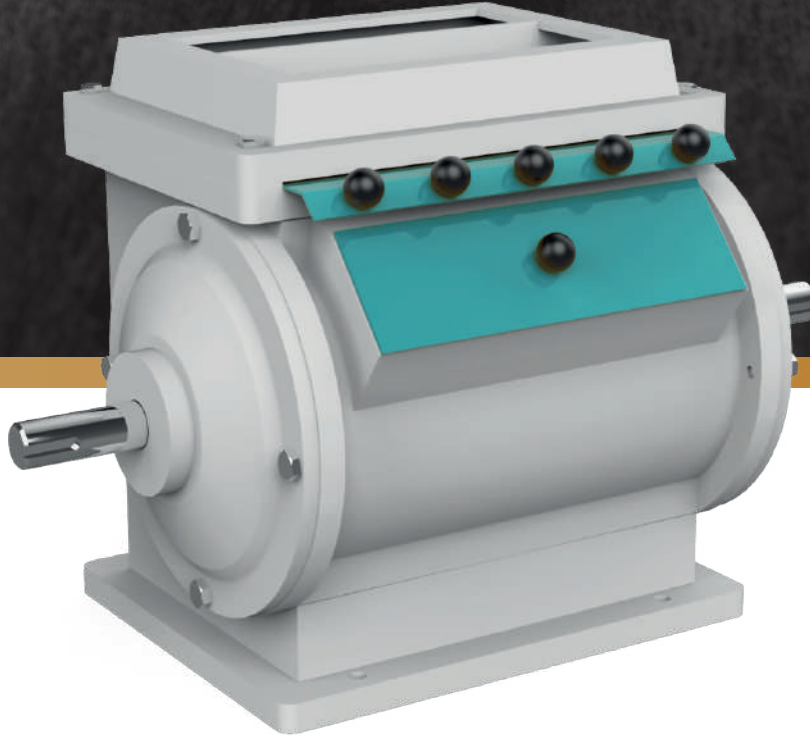


Tahıl, Hububat ve Gıda işleme tesislerinde taşıma ekipmanlarında kullanılan Paçal Makinesi değişik büyüklükteki cepleri vasıtası ile aynı ayn özelliklerdeki buğday vb. ürünlerin istenen oranda karışımını sağlamak üzere kullanılır.

The Blending Machine used in grain, cereals and food processing plants in the handling equipments. Blending Machine different size of the pockets of wheat and so on. used to provide the desired ratio of products.

الحبوب والغلل تستعمل لتوفير خلط النسبة المطلوبة من المنتجات ذات مختلف الاوصاف كقمح وغيره من خلال جيوبها بأحجام المختلفة هي تستخدم في وحدة النقل من مصانع تجهيز الأغذية

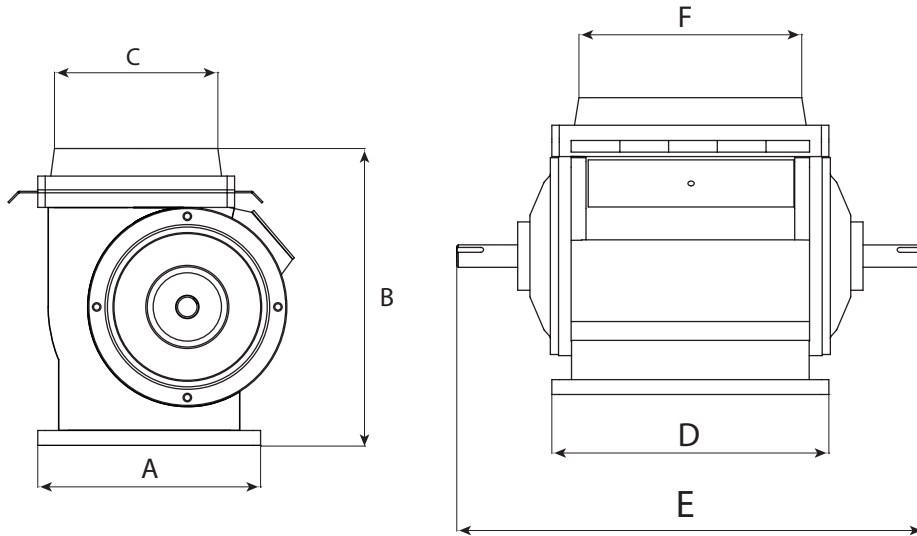


Tip / Type يكتب	Model نموذج	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد						Ağırlık Weight (kg) وزن
		A	B	C	D	E	F	
SRT P/S	SRT PÇ	260	350	170	270	500	240	65
SRT P/L	SRT PÇ	350	400	220	350	620	300	75

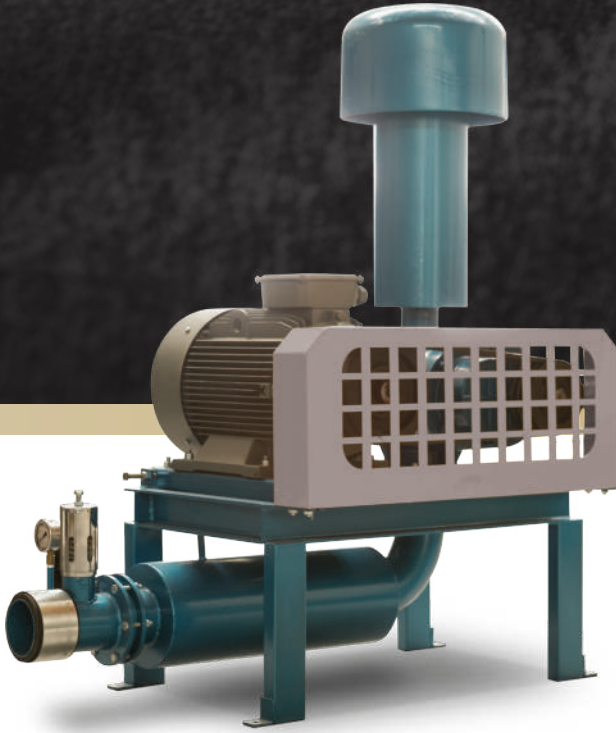

Blower Pompa, pozitif süpürmeli olup, iki adet lobut kanattan oluşur. Blower Pompa miline bağlı olan lob, motordan aldığı hareketi zamanlayıcı tahrik dişlisi ile diğer loba ters yönde iletir ve loblar birbirinden ayrılarak bir vakum oluşturur. Oluşan vakum sayesinde Blower Pompa belli bir miktarda havayı içine çeker. Blower Pompanın içine çekilen hava loblar arasında basma ağzına doğru hareket eder.

Blower Pump is a positive sweep and consists of two lobes. The lobe, which is connected to the Blower Pump shaft, transmits the movement from the motor in the reverse direction with the timer drive gear and separates the lobes and creates a vacuum.

طرمبة بالور تتكون المضخة من اثنين من شفرات السنونو مع عملية المسح الإيجابية. طرمبة بالور تقوم الفص الموصل إلى عمود المضخة بنقل الحركة المتلقاة من المحرك في الاتجاه العكسي بواسطة ترس محرك المؤقت ويتم فصل الفصوص عن بعضها الغذائية البعض وتتشكل الفراغ. بواسطة الفراغ الذي تم تشكيله ، تقوم طرمبة بالور بجذب كمية معينة من الهواء إلى داخلها. الهواء التي قد تم جذبها في داخل طرمبة بالور تتحرك نحو منفذ التفريغ بي

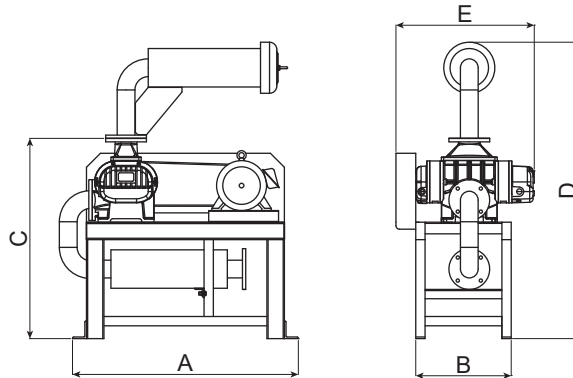

Model نموذج	A	B	C	D	E	F	OG	OH	J	K	L	M	N	P	Ağırlık Weight (kg) وزن
SRT BL 050	510	165	15	380	125	15	15	15	360	90	40	550	15	200	100
SRT BL 065	570	165	15	380	200	15	15	15	360	95	40	550	15	210	120
SRT BL 080	660	220	17.5	400	190	25	17	15	400	102	75	750	25	250	200
SRT BL 100	785	223	17.5	400	290	25	17	15	400	115	75	750	25	250	230
SRT BL 125	925	310	22.5	555	320	25	21	19	515	155	100	1000	25	350	450
SRT BL 150	1035	310	22.5	555	425	25	21	19	515	155	100	1000	25	350	500
SRT BL 200	1020	360	32.5	685	270	40	23	23	650	187	125	1400	40	550	810
SRT BL 250	1240	310	32.5	685	460	40	23	23	720	225	125	1400	40	550	1100

PNÖMATİK SİKLON PNEUMATIC CYCLONE نيوماتيك الإعصار

taşıma - Transport - نقل

SARİTAS
DEĞİRMEN MAKİNALARI SANAYİ




Taşıma işlemi borular içinde yapılmaktadır ve taşınan materyaller Pnömatik Siklona gönderilmektedir. Siklonlar çelik sac konstrüksiyondan imal edilmiştir. Silindirik konik gövdeli olup giriş ve çıkış borusundan ibarettir. Pnömatik sistemde hava ile mamulün ayrışması esnasında sistemin hava kaybını minimum düzeyde tutacak şekilde dizayn edilmiştir.

It is designed to keep the air loss at minimum level during the separation of air and product with pneumatic system.

تم تصميم الأعاصير الهوائية لتقليل فقد الهواء في النظام عند فصل الهواء والمنتج في نظام النقل الهوائي لمجمع طحن الدقيق.

Model نموذج	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد				
	A	B	C	D	E
SRT TS 80	300	250	150	800	2200
SRT TS 100	400	350	150	1000	2400
SRT TS 120	500	400	150	1200	2800
SRT TS 150	600	500	150	1500	3000
SRT TS 170	700	600	150	1700	3500

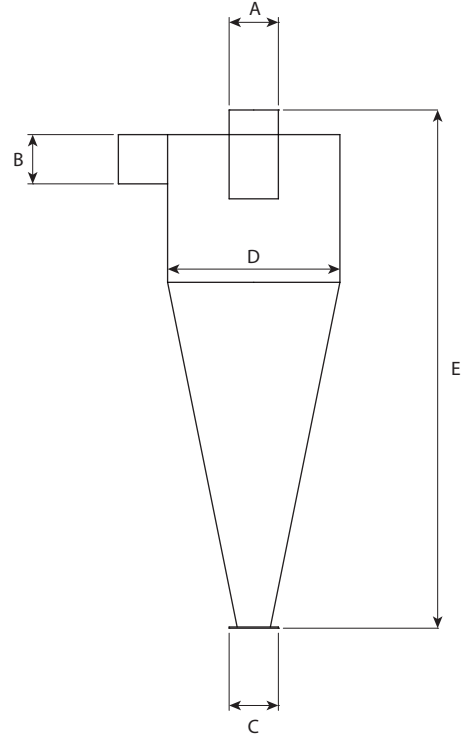



Paketleme Unitesi Packaging Unit

وحدة التعبئة والتغليف

www.saritaslar.com






Tahıl, Hububat ve Gıda işleme tesislerinde depolama ve otomasyon ünitesinde kullanılan Rotoflow çelik veya beton silo içerisindeki ürünlerin boşaltılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Vibro motor sayesinde titreşim hareketiyle boşaltım sağlar.

The Discharger used in grain, cereals and food processing plants in the storage and automation systems. Discharger is used to drain the products in steel or concrete silo. Vibro motor provides vibration movement through discharge.

روتوفلو تستخدم في وحدات التخزين و اوتوماسيون من منشآت تجهيز التغذية و الحيوانات والعلات، تستعمل لتوفير إخلاء المنتج من صومعة الصلب أو الخرسانة. تتوفر التفريغ مع حركة الاهتزاز بواسطة محرك ويبرو

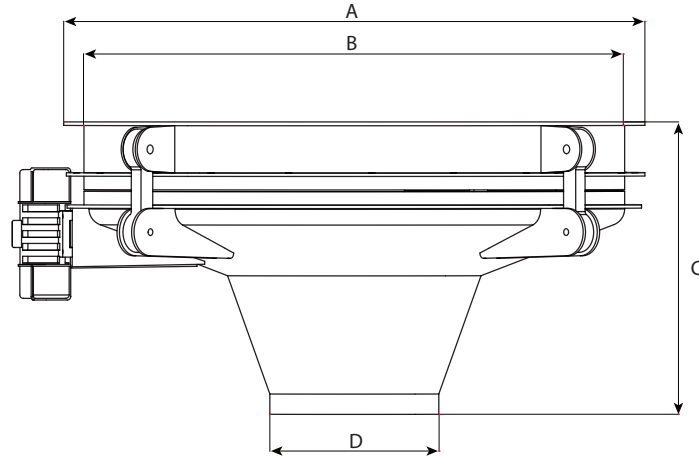

Model نموذج	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد					Ağırlık Weight (kg) وزن
	Motor (kw) Engine (kw) محرك	A	B	C	D	
SRT RT 60	0.37	700	600	400	150	100
SRT RT 100	0.55	1100	1000	620	400	150
SRT RT 160	0.75	1700	1600	800	500	225
SRT RT 200	1.1	2100	2000	800	600	315

UN DAĞITICI FLOUR DISTRIBUTOR موزع الدقيق

Paketleme - Packaging - التعبئة والتغليف


SARİTASLAR
DEĞİRMEN MAKİNALARI SANAYİ




Bu makina, silodan alınan un ve benzeri ürünlerin, kontrol eleğinden geçerken, eleğin girişine eşit olarak dağıtılmasında kullanılır.

They are generally used to spread both granular and powdery loose products in the silos. They are made with Steel plates with a reasonable thickness. They can be manual or power controlled.

هذه الماكينة، تستخدم في توزيع الدقيق والمنتجات المشابهة القادمة من الصومعة بشكل متساوي على مدخل المنخل أثناء عبورها من منخل الفحص.

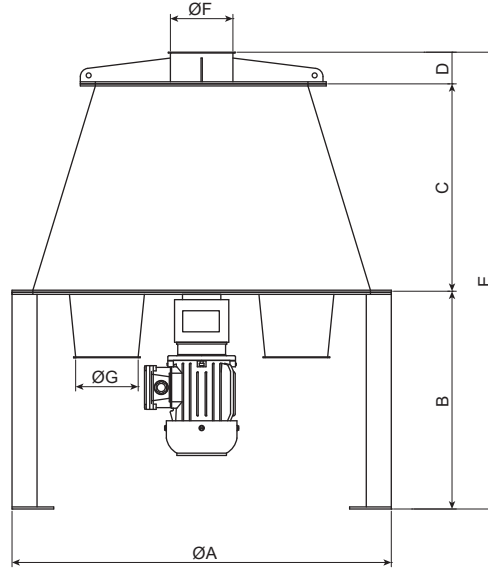

Model نموذج	Motor (kw) Engineer (kw) محرك	A	B	C	D
SRT DF 04	0.55	1350	700	650	150
SRT DF 06	0.55	1400	710	650	150
SRT DF 08	0.55	1430	720	670	170

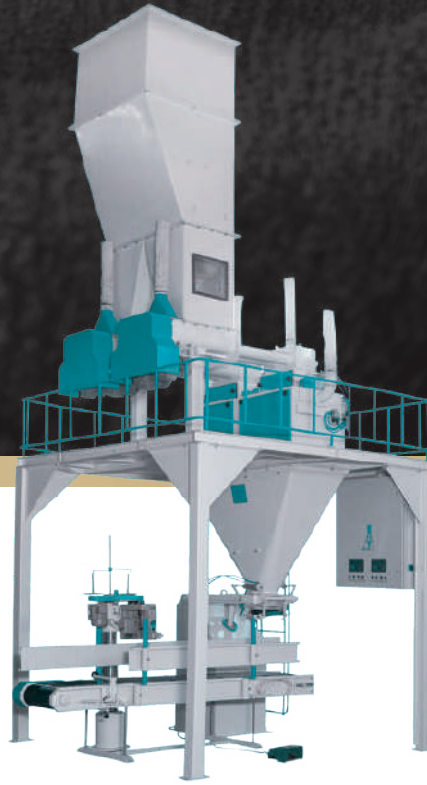



Tahıl, Hububat ve Gıda işleme tesislerinde depolama ve otomasyon ünitesinde kullanılan Otomatik Paketleme sistemi Nihai ürünün istenilen ebatlarda paketlenmesini sağlar.

The Automatic Packing used in grain, cereals and food processing plants in the storage and automation systems. Automatic Packing allows the final product to be packaged in any desired size.

نظمة تغليف الأتوماتيكية التي تستخدم في وحدات التخزين و اتوماسيون من منشآت تجهيز التغذية و الحبوب، إنها تمكن تغليف المنتج النهائي في البعادات المطلوبة

Teknik Özellikler / Technical Features / مميزات تقنية

Toptan Malzeme / Bulk material / المواد السائبة	Kepek / Bran / نخالة
Yogunluk / Density / كثافة	0.40 kg/m ³
Azami / Maximum / أقصى	44 kg
Tartma Sınırı / Weighing Range / نطاق الوزن	15-40 kg
Çözüm Ekranı / Screen Resolution / دقة الشاشة	1 / 60.000
Çözüm Göstergesi / Indicator Resolution / قرار المؤشر	20 bit
Hassasiyet / Sensitivity / حساسية	Aralığında / Between 0,001 -0.003 / بين
Üst Hazne Kapasitesi / Upper Bunker Capacity / سعة القبو العلوي	1502 lt
Denge Kapağı Balansı / Pan of Balance Cap / عموم سقف التوازن	110 lt
Çıkış Kapasitesi / Output Capacity / الطاقة الانتاجية	5.250-12.000 kg / ساعة
İletişim Adedi / Contact Pieces / قطع الاتصال	Steel Alloy and Standard RAL 5018 Painting سبائك الصلب والطلاء القياسي RAL 5018
Sıkıştırılmış Hava / Pressurized Air / الهواء المضغوط	8 NL / 5-6 Bar
Elektrik / Electricity / كهرباء	400 V-AC / 50-60 Hz. + 10%-12%
Elektrik Tüketimi / Electricity Consumption / استهلاك الكهرباء	3,55 kw / ساعة
Koruma / Protection / حماية	IP-54
Havalandırma / Aeration / تهوية	6 m3/min. 0,01 Bar Negative Pressure (Optional) (م3/دقيقة. ضغط سلبي 0,01 بار (اختياري))
Saatte 15-40 Kg Tartım / Weighing Per Hour 15-40 Kg. / الوزن في الساعة	350 - 300 Units / Hour

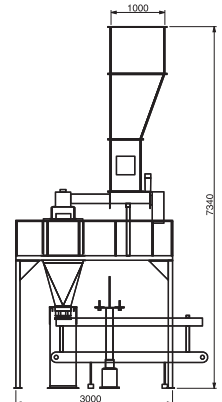

RANDIMAN KANTARI EFFICIENCY SCALE

مقياس الكفاءة

Paketleme - Packaging - التعبئة والتغليف


SARİTASLAR
DEĞİRMEN MAKİNALARI SANAYİ



Tonajına göre anlık hassas tartım yapıp belirli ağırlıklarla bir sonraki işleme ürün aktarır.

According to its tonnage, it delivers instant precision weighing and conveys the product to the next processing with specific weights.

تشمل لوحات التحكم مصادر الطاقة الرئيسية ومعدات التحكم. يقوم النظام تلقائيًا بحماية المحركات وجميع المعدات الكهربائية من انخفاض الجهد وارتفاعه.

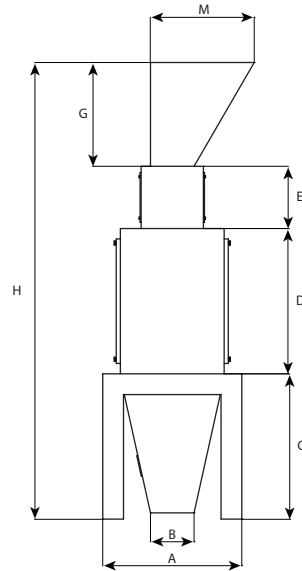

Model نموذج	Ölçüler / Dimensions (mm) / أبعاد						
	A	B	C	E	G	H	M
SRT RK 90	680	200	1000	390	505	2585	500
SRT RK 220	1050	300	1050	400	650	3220	1000
SRT RK 320	1360	360	1550	400	1105	4320	1105
SRT RK 1500	1660	600	1660	450	1660	5390	1200



Dağıtım Panoları elektrik enerjisinin ihtiyaca göre dağıtılmasını sağlamaktadır. Dağıtım Panoları bağlı oldukları tesisata enerji dağıtırken, tesisatın ve tesisatı kullanan kişilerin güvenliklerini sağlayıcı koruma elemanlarını da üzerinde bulundurulur.

Includes Command Control Panels, man supply units and equipment for control. The system automatically protects the field motors and all electrical equipment against over-voltage drop and rise.

Our panels are designed with the ease of operation and maintenance in mind with our solutions that conform to the standards for the production lines and control that require process control

تشمل لوحات التحكم مصادر الطاقة الرئيسية ومعدات التحكم. يقوم النظام تلقائيًا بحماية المحركات وجميع المعدات الكهربائية من انخفاض الجهد وارتفاعه. وسهولة الصيانة لخطوط الإنتاج التي يستلزم MCC، تم تصميم لوحاتنا مع عملية تحكم « الوتيرة والتحكم. دعمنا للمشروع حلولنا التي ننتجها من أجل أنظمة التقليدية أو والتحكم وتراكمات لمعرفة وخبرتنا لمكتسبة هوا متميز مهم نقدمها عمالنا ». عملية



ELEKTRİK PANOLARI
COMMAND CONTROL PANELS
لوحات كنترول التحكم


SAR/taslar
DEĞİRMEN MAKİNALARI SANAYİ



1 VALSLİ KOMPAKT DEĞİRMEN

1 Roller Compact Mill


مطحنة مدمجة بأسطوانة واحدة

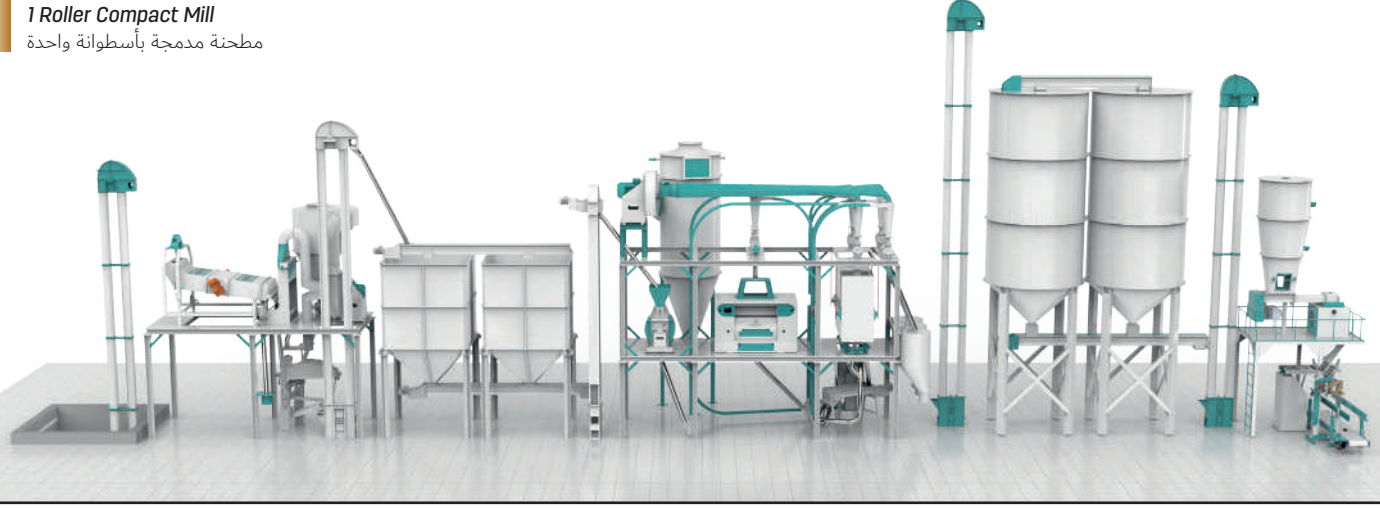

2 VALSLİ KOMPAKT DEĞİRMEN

2 Roller Compact Mill


مطحنة مدمجة بأسطوانتين

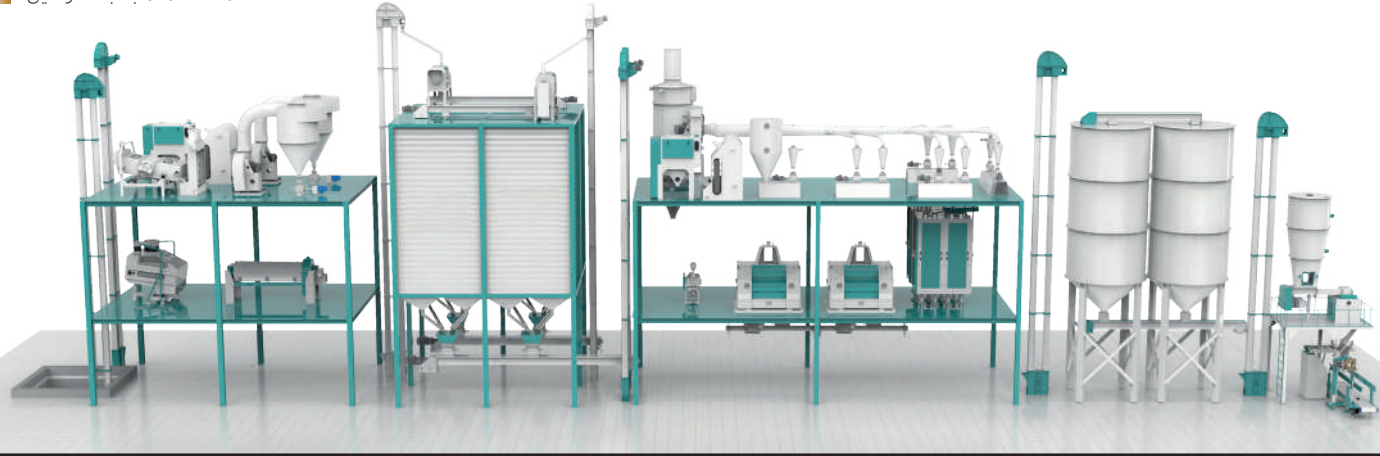

4 VALSLİ KOMPAKT DEĞİRMEN

4 Roller Compact Mill

مطحنة مدمجة بأربعة أسطوانات

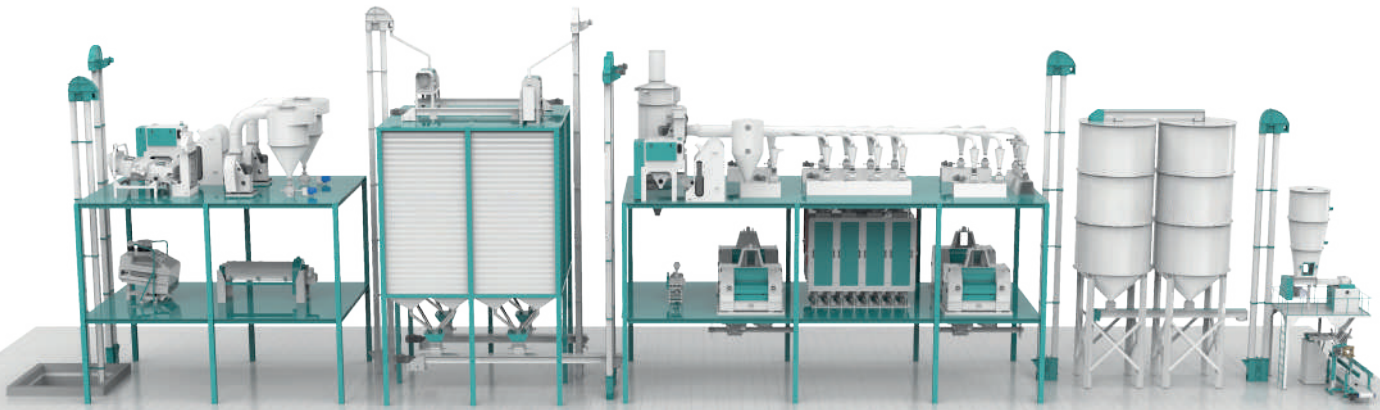


KOMPAKT DEĞİRMEN COMPACT MILL مطحنة مدمجة

SAR/taslar
DEĞİRMEN MAKİNALARI SANAYİ

6 VALSLİ KOMPAKT DEĞİRMEN

6 Roller Compact Mill




مطحنة مدمجة بستة أسطوانات

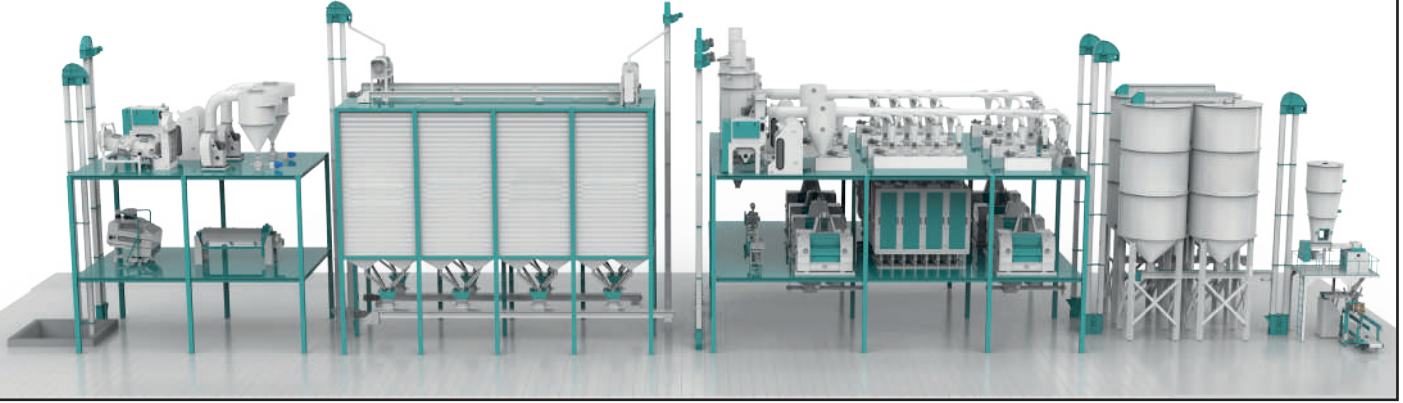

8 VALSLİ KOMPAKT DEĞİRMEN

8 Roller Compact Mill

مطحنة مدمجة ثمانية أسطوانات

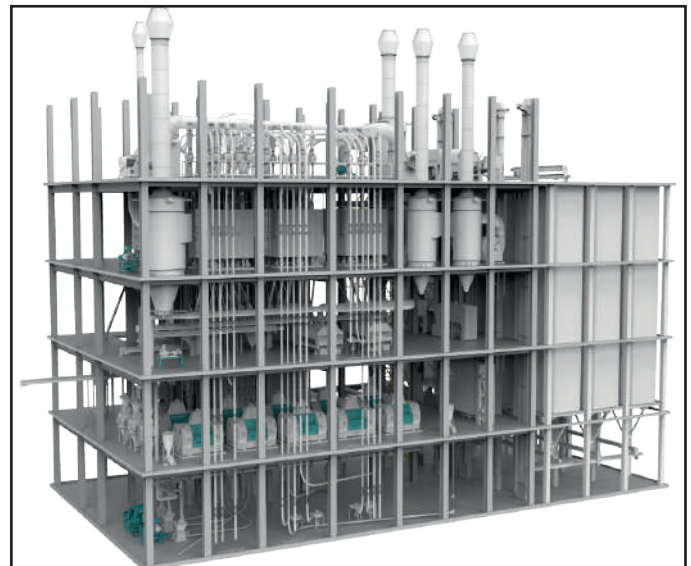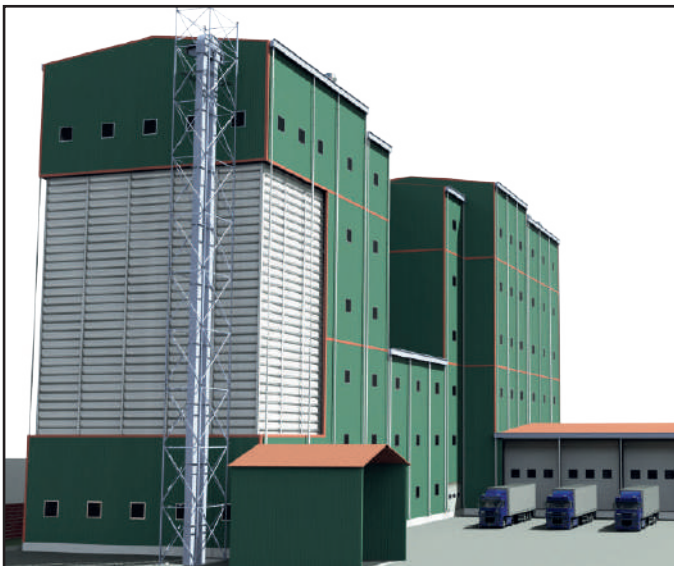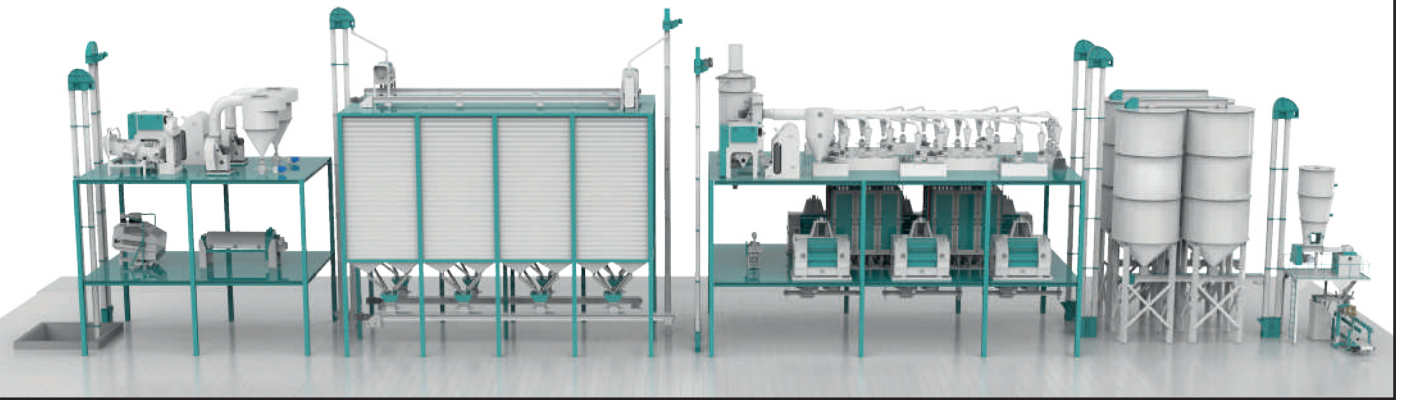



Yedek Parça
Spare
Parts
وحدات الطحن

www.saritaslar.com





Vals Topu (Kırma - Liso)
Roll (Break - Smooth)
درفیل (کسر/ناعم)



Vals Yatağı
Roller Mill Housin
الحاضن الثابت للسنددر



Vals Kamalı - Burçlu V Kasknalan
Roller Mill With Pim - V Pulley
بكرات/قصنق



Vals Triger Kayışlan
Polly V Belts
أحزمة بولي في



Vals Danelik Triger Kayışı
Feeder Timing Belt
حزام تريغر



V Kayışlan
V Belts
أحزمة البكرات V



Vals Besleme Toplan
Roller Feeding Rolls
ميل الدوار



Vals Fırçalan
Roller Mill Brush
فرشاة السنددر كسر



Vals Giriş Camı
Roller Mill Control Glass
مطحنة الأسطوانة لتحكم الزجاج



Vals Topu Sökme Pompası
Roller Ball Disassembling Pump
أداة هيدروليك لفك وتركيب السنددر



Vals Topu Ayar Mekanizması
Roller Mill Adjust Mechanism
آلة الضغط لكرة للسنددر




Vals Saati
Roller Mill Clock
ساعة السنددر



Vals Yatağı Alüminyum Kapağı (Ön)
Roller Mill Housing Aluminium Cover (Front)
غطاء الألمنيوم أمامي لحاضن السنددر



Vals Yatağı Alüminyum Kapağı (Arka)
Roller Mill Housing Aluminium Cover (Rear)
غطاء الألمنيوم خلفي لحاضن السنددر



Elek Kasası
Sieve Frame
إطار الغربال



Elek Çubuğu
Sieve Rod
عصا الخيزران



Kare Elek Kasknalan
Plansifter Pulley
بكرات الغربال المربع



Kare Elek Krikosu
Plansifter Jack
رافعة الغربال



Elek Şeridi
Sieve Strip
شريط الغربال



Elek Alt ve Üst Torbası
Sieve Bottom and Top Bags
كيس الغربال السفلي



Elek İpekleri
Sieve Silk
خيوط الغربال




Duble Damla - Fırçalı Tapaten
Double Drop - Brush Tapeten
تباتين ذو فرشاة - منظف تباتين



Fırçalı Tapaten
Tapaten with Brush
تباتين ذو فرشاة مزدوجة



Dip Sıyırıcı
Bottom Scraper
قشاطر القعر



Bez Tapeten
Cloth Tapeten
قماش التياتين



Hızlı Yapıştırıcı
Rapid Adhesive
اللاصق السريع



Elevatör Kayışları
Elevator Belts
(أحزمة الرافعة) مطاطي



Elevatör Kasağı
Elevator Pulley
بكرات الرافعة



Elevatör Koko Civataları
Elevator Flat-head Bolts
براغي الرافعة



Elevatör Kovaları (Metal)
Elevator Buckets (Sheet)
(سطل الرافعة) معدني



Elevatör Kovaları (Plastik)
Elevator Buckets (Plastic)
(سطل الرافعة) بلاستيك



Filtre Torbası ve Kelepçe
Filter Bag and Bracelets
كيس الفلتر



Filtre Teli
Filter Wire
أسلاك الفلتر



Alüminyum Filtre Kapağı
Aluminum Filter Cap
(غطاء الفلتر) كبير



Filtre Diyaframı Sacı
Filter Diaphragm from Iron Sheets
(غطاء الفلتر) صاج



Filtre Tahliye Sibobu
Filter Overflow Valve
فلتر صمام الإخلاء



Filtre Beyni
Filter Card
كرت ومعرف الفلتر



Lastik Maşonlar
Rubber Collars
Резиновые Муфты




Lastik Kapaklar
Rubber Caps
قوايض مطاطية



Titreşim Takozları
Vibration Wedge
مثبت الاهتزاز



Taş Ayırıcı Lastiği
Drystener Rubber
فواهة المخرج لمنتج آلة فصل الحجر



Lastik Toplar
Rubber Balls
كرات بلاستيكية



Taş Ayırıcı Aspirasyon Köprüğü
Stone Separator Aspiration Rubber
فواهة شفط



Pnömatik Camlar
Pneumatic Glasses
زجاجات هوائية



Kelebek ve Topuz Somunlar
Winged and Knob Nuts
صممة فراشة - برغي فراشة



İrmik Sasör Fırçası
Semolina Purifier Brush
فرشاة منقي السميد



İrmik Sasör Kasası
Purifier Frame
إطار منقي السميد



Kepek Fırçası Üst Giriş Feneri
Bran Brush Upper Entrance Light
لفرشاة التخاله فانوس مدخل المنتج العلوي



Kabuk Soyucu Rotoru
Horizontal Scourer Rotor Casting Set
(دوار القشارة موديل جديد) طقم



Alüminyum Mal Giriş Feneri
Aluminium Product Inlet Glass
فانوس مدخل المنتج الألمنيوم



Kepek Fırçası Teli
Bran Finisher Wire
سلك قشارة الحبوب



Triyör Sacı
Trieur Sheet
صاج قشارة الحبوب



Taş Ayıncı Teli
Stone Separator Wire
سلك آلة فصل الحجر



Kabuk Soyucu Teli
Horizontal Scourer Wire
سلك قشارة الحبوب



Füze Tip Mıknatıs
Pipe Type Magnet
المغناطيس الصاروخي



Füze Tip Mıknatıs Çekirdeği
Pipe Type Magnet
مغناطيس نوع الأنبوب



Mıknatıs Kutusu
Magnet Box
علبة المغناطيس



Alüminyum Mıknatıs
Aluminum Magnet
مغناطيس الألمنيوم



Seperatör Mıknatıs
Separator Box
مغناطيس مفرز



Motor
Motor
محرك



Redüktörlü Motor
Reducer Motor
محرك المخفض



Vibro Motor
Vibro Motor
محرك هزاز



SN Yataklı Rulmanlar
SN Bearing With Housing
رولمان مع حاضن



Yataklı Rulmanlar
Roller Bearings
محامل بكرات



Helezon Askı Yatağı
Bearing of Screw
حاضن وعلاقة الناقل



Helezon Askı Yatak (Gijonlu Model)
Screw Hanger Housing (Connector Model)
(حاضن وعلاقة الناقل) موديل وصل



Asma Yatak Burcu
Hanger Bearing Trunnion
علاقة حاضن



Zincir Kaplin
Chain Coupling
طقم سلاسل التوصيل



Zincir Kaplin Plastik
Chain Coupling Plastic
اتصال سلسلة بلاستيكي



Yıldız Kaplin
Star Couplings
التوصيلات للمحرك



Yıldız Kaplin Yedeği
Star Couplings Rubber
قطع مطاطية لأدوات التوصيل



Elastik Dişli Kaplin
Flexible Gear Coupling
المستن المرن

YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS

لوحات كنترول التحكم



Zincir ve Kilit
Chain and Lock
الجنزير والأقفال



Çelik Dişliler
Steel Gears
مسنن معدني



Rulmanlar
Bearings
رولمان



Alüminyum Klepe
Aluminum Clamp
أنبوب الألمنيوم



Döküm Dirsek
Casting Elbow
كوع صب



Siklon Hava Ayar Klepesi
Cyclone Shut Off Damper
أنبوب سكلون



Sabit Dikiş Makinesi (Newlong DS-9C)
Built-in Sewing Machine (Newlong DS-9C)
ماكينة خياطة ثابتة جديدة



Portatif Dikiş Makinesi (Newlong NP-7A)
Portable Sewing Machine (Newlong NP-7A)
ماكينة خياطة متنقلة



Dikiş Makine İpi
Sewing Machine Yarn
خيوط ماكينة الخياطة




Dikiş Makinesi İğnesi
Sewing Machine Needle
إبرة ماكينة الخياطة




Krep Kağıt
Crepe Paper
ورق كريب




Dikiş Makine Askısı
Sewing Machine Rack
نظام دول




Oval Delikli Sac
Ovally Perforated Sheet
طبق صاج مثقوب فتحات بيضوية



Yuvarlak Delikli Sac
Round Perforated Sheet
طبق صاج مثقوب فتحات دائرية



Terso Sac
Terso Sheet
صاج تيرسو



Galvaniz Panjurlu Sac
Galvanized Shutter Sheet
طبق صاج مثقوب مطلي شكل أجنور



Baskül
Weighing Machine
الميزان



Havalı Zimba Tabancası
Air Staple Gun
مسدس خرز هوائي



Çubuklu Sensör
Bar Sensor
مستشعر شريطي



Halatlı Sensör
Rape Sensor
مستشعر الحبل



Enzim Ölçer (5000)
Enzyme Meter (5000)
مقياس الانزيم (5000)



HE 50 Rutubet Ölçme Cihazı
HE 50 Moisture Meter Device
مقياس الرطوبة



Kül Fırını
Ash Furnace
فرن الرماد



Gluten Çanağı
Gluten Bowl
طبق غلوتين



Valsli Değirmen
Roller Mills Mill
مطحنة مع سلندر



Buğday Makası
Wheat Shear
مقص القمح



Buğday Analiz Eleği
Wheat Analysis Sieve
منخل تحليل القمح



Hektolitre
Hectoliter
هيكٲولٲتر



Elek Sallama Makinesi
Sieve Shaking Machine
منخل القمص الهزاز



Sedimentasyon Cihazı
Sedimentation Device
جهاز الترسيب



Sedimentasyon Aksesuarları
Sedimentation Accessories
ملحقات الترسيب




Gluten ve Sedim Terazisi
Gluten and Sediment Scale
قشور الغلوتين والرواسب



Pnömatik Hortum
Pneumatic Tubing
الخطوط الهوائية



Rakorlar
Push-in Fitting
صمام



Susturucu
Silencers
كانم



Elektrikli Sınır Anahtarı
Electrical Limit Key
مفتاح كهربائي محدود



Seçim Anahtarı
Front Panel Valves and Actuator
صمام أمامي



Filtre Regülatör
Filter Regulators
أسطوانة أساسية



Standart Silindir
Standart Cylinder
أسطوانة أساسية



Standart Silindir
Standart Cylinder
أسطوانة أساسية



Deimetre Tav Cihazı
Decimeter Tav Device
مقياس الجريان الميكانيكي بآحكام الصمام الكهربائي



Numune Alma Sondası
Sample Taking Sinker
مسبار أخذ العينات



Lastik Tokmak
Rubber Hammer
مطرقة بلاستيكية



Un Arabası
Flour Cart
عربة القمح



Alüminyum Kürek
Aluminium Shovel
مجرفة ألومنيوم



Kubur Tokası
Bunker Bag Belt
حزام



El Fırçası
Hand Brush
فرشاة يدوية



Boru Fırçası
Pipe Cleaner Brush
فرشاة الأنبوب



Akış Borusu
Straight Pipe
انبوب للفحص



Çatal
Branch Pipe Asymmetric
انبوب قلاب للفحص



Y Boru
Branch Pipe Symmetric
انبوب للفحص



Zaviye 45° - 90°
Elbow 45°-90°
انبوب للفحص زاوية



T Boru
Inspection (T-Shape)
انبوب



Kontrol Borusu
Inspection Pipe With Hinged Cover
انبوب للفحص



Flanşlı Redüksiyon
Flanged Cone
انبوب للتخفيض موصول



Paketleme Koniği
Bagging Cone
قمح تعبئة



Hava Çıkışı
False Air Inlet
انبوب مخرج هوائي



Koralet
Tension Ring
كليشة مرابط المواسير



Koralet Lastiği
Coralette Sealing
كوزاليت المغلق



Akış Borusu (Krom)
Straight Pipe (Chrome)
انبوب الفحص



Çatal (Krom)
Branch Pipe Asymmetric (Chrome)
انبوب قلاب للفحص



Y Boru (Krom)
Branch Pipe Symmetric (Chrome)
انبوب



Zaviye 5° - 10° - 15° - 22,5° (Krom)
Segment 5° - 10° - 15° - 22,5° (Chrome)
انبوب عاكس



T Boru (Krom)
Inspection (T-Shape) (Chrome)
انبوب



Kontrol Borusu (Krom)
Inspection Pipe With Hinged Cover (Chrome)
Лючок



Redüksiyon (Krom)
Flanged Cone (Chrome)
Переходник из нерж. стали



Paketleme Koniği (Krom)
Bagging Cone (Chrome)
Конус из нерж. стали



Hava Çıkışı (Krom)
False Air Inlet (Chrome)
Воздухообменник из нержавеющей стали



Çatal Bağlantı (Krom)
Fork Flap (Chrome)
انبوب قلاب للفحص أسفل المنخل



Soba Enjektör
Stove Injector
حاقن الموقد



Pipo Enjektör (Krom)
Pipe Injector (Chrome)
حاقن الموقد ستائلس



Un Klapesi (Krom)
Flour Clamp (Chrome)
مرفق دقيق





SAR/taşlar

Fevzi Çakmak Mahallesi, 10771 sk. No:16/B Karatay/KONYA

T : +90 537 851 17 65

F : +90 537 851 17 65



www.saritaslar.com